

# Accessoires

Pour les applications extérieures



## Détecteur de mouvement



- Détecteur de mouvement en fonction de la lumière du jour
- Télécommande incluse pour adapter les paramètres du détecteur
- Livré avec le piquet de terre et fixation murale possible
- Fonction on/off fiable grâce à la technologie infrarouge
- Température ambiante: de -20 à +40 °C
- Puissance d'éclairage: 800 W
- Connexion via le système de câble THORNeco ou connecteur avec câbles (inclus)
- Compatible avec le système de câble THORNeco


### Données commerciales

Description	SAP Code
ECO PIR SENSOR	96633592

### Gestion d'éclairage

Temporisation	10 s, 90 s, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
lux	10 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 500 lux, 1000 lux, 2000 lux

### Plage de détection



## Détecteur de lumière




- Détection de la lumière du jour/du niveau de luminosité
- Interrupteur pour déterminer le niveau de luminosité à partir duquel la lumière doit s'allumer
- Livré avec le piquet de terre et fixation murale possible
- Température ambiante: de -20 à +40 °C
- Puissance d'éclairage: 200 W
- Connexion via le système de câble THORNeco ou connecteur avec câbles (inclus)
- Compatible avec le système de câble THORNeco

### Données commerciales

Description	SAP Code
ECO PC SENSOR	96634061

PIR Sensor/ Photocell:




## Connecteur Conny IP68

- Connecteur rapide 3 pôles
- Utilisation extérieure ou encastrée
- Diamètre du câble : 6,5 à 12 mm
- Câble rigide, connecteur multifilaire et fils de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>

### Données commerciales

Description	SAP Code
CONNY IP68 CONNECTEUR RAPIDE 16A 3-POL	96632722

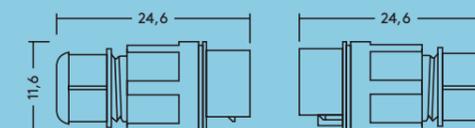

# Accessoires

Pour les applications extérieures

## Câbles & Connecteurs



IP68

- 3 pôles
- Haute résistance mécanique
- Câble flexible H07RN-F 3 G1,5 mm<sup>2</sup>
- Câble adapté pour une utilisation extérieure et encastrée



### Données commerciales

Description	SAP Code
ECO RALLONGE 1M	96633584
ECO RALLONGE 2M	96633585
ECO RALLONGE 5M	96633586
ECO RALLONGE 10M	96633587
ECO CONNECTEUR SECTEUR	96633588
ECO EXT INTEGRATOR	96633589
ECO CONNECTEUR EN T	96633590
ECO MULTICONNECTEUR	96633591

### Rallonge

Avec connecteur mâle/femelle en différentes longueurs (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)




### CONNECTEUR SECTEUR

Connecte les luminaires du système de câble THORNeco au secteur (d'un côté : connecteur Conny, de l'autre : connecteur femelle)




### Connecteur externe

Connecte les luminaires d'autres fournisseurs au système de câble THORNeco (d'un côté : connecteur mâle, de l'autre : connecteur Conny)



### Connecteur en T

Pour extension (1 mâle, 2 femelles)

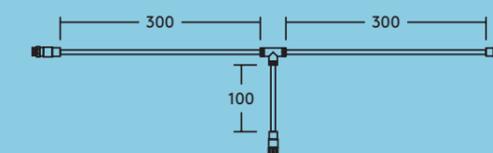

### Multiconnecteur

Pour extension (1 mâle, 6 femelles y compris les capuchons de protection)

