


Anna

VARIO FLEX

Einbau / Anbau LED Panel

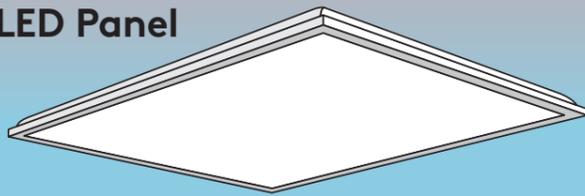


Icon: Graduation cap and briefcase
 Ideal für: Schulen/Universitäten und Büro-/Besprechungsräume

Hochwertiges Licht mit geringer Blendung und hoher Effizienz.




- **VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter):** Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- **FLEX-Funktion (Lumen-Schalter):** Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über das Lumenpaket zu entscheiden
- Integrierte Selbsttest-Notfallanzeige mit dem JUST E3 Selbsttest-Kit
- Energieeffizient mit 125 lm/W
- Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung mit UGR <19
- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen mit z. B. 4 x 14 W T5 oder 4 x 18 W T8
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Installation dank integriertem Verbinder mit 4-poligem Steckanschluss (für Drähte bis 2,5 mm²), die Durchgangsverdrahtung ermöglicht
- Der abnehmbare Verbinder ermöglicht eine Unterteilung der Arbeitsschritte und vereinfacht Messprozesse
- JUST – vor Ort mit dem Just Emergency Plug&Play-Kit in eine Notlichtversion umwandelnt

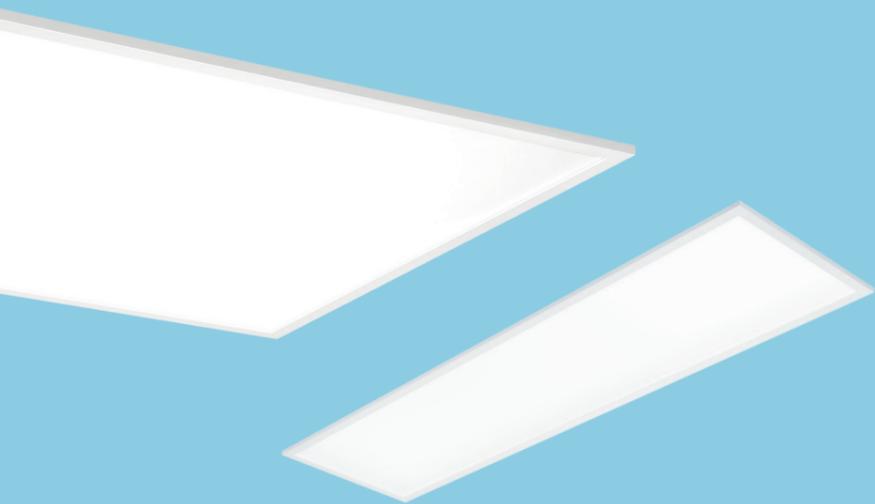

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200 x 300	1196	296	35	60

Abmessungen (mm)



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40 °C
Treiber	ENEC zertifiziert
DALI	DALI-2 und SwitchDim – geeignet für Fluchtwegbeleuchtungssysteme

Einrichtung/Montage

Montage	Sicherheitsdraht im Lieferumfang der Versionen Q596 und 12 x 3
Einrichtung	Einlegemontage in T-Bar-Deckenraster – geeignet für Aufputz- und Gipskartoneinbau (Zubehör separat erhältlich)

Material/Ausführung

Rahmen	Aluminium
Diffusor	TypB rating, PET, opal
Lichtleiterplatte	PS
Rückplatte	Stahlblech

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter)	3000 lm (24 W), 3750 lm (30 W), 4000 lm (33 W), 4400 lm (36 W)
Effizienz	bis zu 125 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Einstellmöglichkeiten (DALI-2)

Dimmstufe	1-100 %
-----------	---------

VARIO und FLEX feature

Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über Lumenpakete oder Farbtemperaturen zu machen – es handelt sich immer um dasselbe Produkt, und die Anpassung an Ihre Bedürfnisse kann direkt vor Ort erfolgen:



Farbtemperaturschalter



Lumenschalter

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40	96700002
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
DALI	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI	96700005
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
Zubehör	
TECO ANNA V DECKENEINBAUMONTAGEKLAMMER	96700007
TECO BOX FÜR AUFBAUMONTAGE Q596	96635585
TECO BOX FÜR AUFBAUMONTAGE Q622	96635586
TECO BOX FÜR AUFBAUMONTAGE 12X3	96635572
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUELLER TEST LiFePO4	96635766

830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K