


# Poppy

## LED-Lichtlinie

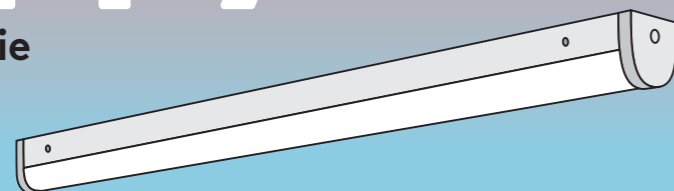

Ideal für: Verkehrskorridore, Nebenräume, Werkstätten und Lagerhallen

Taktvoll und zeitlos fügt sich Poppy in eine Vielzahl von Innenräumen ein.



- Eine schnell zu montierende und vielseitig einsetzbare IP20-Lichtleiste
- Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung und Länge
- Zuverlässige integrierte LED-Technologie, die eine wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer garantiert
- Homogene Beleuchtung
- Schnelle Öffnung und Installation dank Entriegelungsknöpfen

- Push-Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich
- LED-Träger aushängbar für eine einfache Installation
- PIR-Sensor-Optionen verfügbar



	L	W	H
POPPY LED 600	560	62	77
POPPY LED 1200	1160	62	77
POPPY LED 1500	1460	62	77
POPPY LED 1500 PIR	1510	62	83
POPPY LED 1800	1722	62	77

Abmessungen (mm)



### Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40 °C
Treiber	ENEC zertifiziert

### Material/Ausführung

Gehäuse	Blech, weiß lackiert (RAL 9002)
Diffusor	Polycarbonat, opal
End caps	Polycarbonat, weiß (RAL 9002)

### Installation/Montage

Montage	Geeignet für Aufbau- und Pendelmontage, Anschluss stirn- und rückseitig möglich BESA Befestigungspunkte
---------	--

### Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	4000 K
Lumen	600mm 2200lm (24W) 1200mm 2500lm(24W), 5000lm(48W) 1500mm 4500lm(40W), 6500lm(60W) 1800mm 6500lm(60W), 8500lm(80W)
Effizienz	bis zu 106lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L70, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	5

### Einstellmöglichkeiten (Standard)

Empfindlichkeit	min, max
Zeit	5 s, 30 s, 60 s, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
Auswahl des Arbeitslichts	Funktioniert bei jedem Licht, nur nachts

### PIR sensor

Durch den optionalen Infrarotsensor können Sie sicherstellen, dass die Beleuchtung nur bei Bedarf erfolgt. Dieser Sensor ist ein Bewegungsschalter, der das Licht bei Erkennung einer Bewegung einschaltet und nach einer vorgewählten Haltezeit ausschaltet, wenn keine Personen anwesend sind. Außerdem ist ein Tageslichtsensor eingebaut, der verhindert, dass sich das Licht einschaltet, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

### Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
POPPY LED 600 2500 840	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	96631260
POPPY LED 1500 4500 840 PIR	9663168
POPPY LED 1500 6500 840	96631261
POPPY LED 1500 6500 840 PIR	9663169
POPPY LED 1800 6500 840	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	96631270
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3	9663170
POPPY LED 1500 6500 840 E3	96631271
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3	9663171
POPPY LED 1800 6500 840 E3	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	96631273
<b>Zubehör</b>	
POPPY LED PENDELSET	96631274

### Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

