

Akcesoria

Wokół domu

Czujnik PIR


- Zawiera pilot do regulacji ustawień czujnika
- Kolec do montażu w gruncie; możliwy montaż na ścianie
- Niezawodna funkcja włączania/wyłączania dzięki technologii podczerwieni
- IP65
- IK04
- Temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C
- Przełączanie obciążenia: 800 W
- Klasa elektryczna: I
- Podłączenie za pomocą systemu przewodów THORNeco lub adaptera z przewodami otwartymi (w zestawie)



Opis	Kod SAP
CZUJNIK PIR ECO	96633592

Szybkozłącze IP68

- Szybkozłącze 3-polowe
- Beznarzędziowe
- IP68
- Montaż zewnętrzny i w gruncie
- Średnica przewodu: 6,5-12 mm
- Znamionowy przekrój przewodu (linka i drut) : 1-2,5 mm²



Opis	Kod SAP
SZYBKZOŁĄCZE IP68 16 A 3-POŁOWE	96632722


Fotokomórka

- Zawiera pilot do regulacji ustawień czujnika
- Kolec do montażu w gruncie; możliwy montaż na ścianie
- IP65
- IK04
- Temperatura otoczenia: od -20 do +40°C
- Znamionowe obciążenie: 200 W
- Klasa elektryczna: I
- Podłączenie za pomocą systemu przewodów THORNeco lub adaptera z przewodami otwartymi (w zestawie)






Opis	Kod SAP
CZUJNIK PIR PC	96634061

Złącze odłączane IP68



Czujnik PIR/fotokomórka



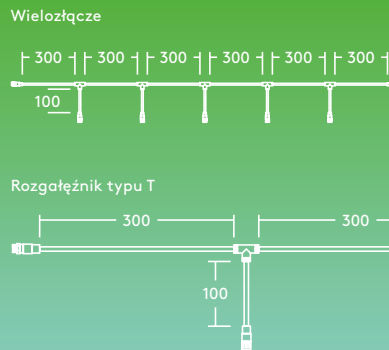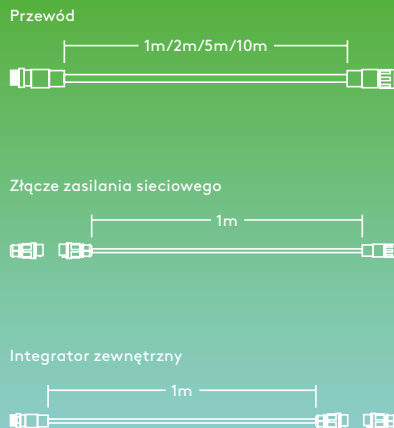

Przewody i złącza

- Beznarzędziowe
- 3-polowe
- IP68
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Przewód elastyczny H07RN-F 3 G 1,5 mm²
- Przewód z możliwością użytku zewnętrznego i umieszczenia w ziemi*



Złącze zasilania sieciowego: łączy oprawy oświetleniowe w systemie przewodów THORNeco z zasilaniem sieciowym (jedna strona: złączka, przeciwna strona: złącze żeńskie)




Zewnętrzny integrator: pozwala podłączyć oprawy oświetleniowe innych producentów do systemu przewodów THORNeco (jedna strona: złącze męskie, przeciwna strona: złączka)



Przewód ze złączem męskim/ żeńskim o różnych długościach (1m, 2m, 5m, 10m)



Rozgałęźnik typu T do rozszerzenia instalacji (złącza: 1 męskie, 2 żeńskie)



Wielozłącze do rozszerzenia instalacji (złącza: 1 męskie, 6 żeńskich; obejmuje nasadki zabezpieczające)

Opis	Kod SAP
PRZEWÓD ECO 1M	96633584
PRZEWÓD ECO 2M	96633585
PRZEWÓD ECO 5M	96633586
PRZEWÓD ECO 10M	96633587
ZŁĄCZE ZASILANIA SIECIOWEGO ECO	96633588
ZEWNĘTRZNY INTEGRATOR ECO	96633589
ROZGAŁĘŻNIK TYPU T ECO	96633590
WIELOZŁĄCZE ECO	96633591

* Zgodność może się różnić w zależności od różnych przepisów krajowych