


# Anna Vario & Anna Vario Flex

## Zapuštěný LED panel



Anna Vario a Anna Vario Flex, svítidla s nízkým oslněním, jsou vhodnými kandidáty pro kanceláře

- Příjemné, měkké a neoslňující osvětlení (UGR<19)
- Tři teploty chromatičnosti v jednom produktu – jednoduše si vyberte 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá) podle použití
- Hladký povrch a krytí IP44 (zespodu) pro bezproblémové čištění
- Snadná, rychlá instalace bez použití nástrojů díky integrovanému 4pólovému konektoru (pro vodiče až do 2,5 mm<sup>2</sup>) umožňující smyčkování
- V případě poruchy lze svítidlo díky konektoru snadno odpojit od sítě a zjistit příčinu poruchy
- Vhodné pro použití se sadou Just Emergency PLUG&PLAY E3 KIT pro 3 hodiny nouzového provozu (k dispozici samostatně)
- **Anna Vario Flex:** Až při instalaci svítidla lze zvolit jeho výkon ve 4 krocích

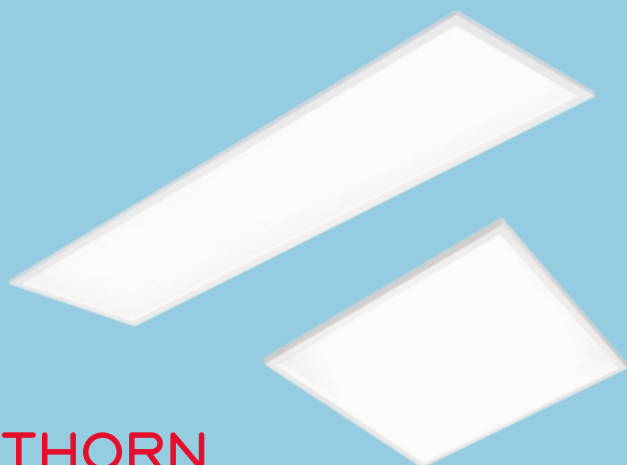

**THORN**  
ECO



Přepínač teploty chromatičnosti (3000 K, 3500 K a 4000 K)



K dispozici verze DALI a FLEX



596 × 596 mm  
622 × 622 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19:  
Příjemné, měkké a neoslňující osvětlení pro kanceláře



IP44 (zespodu):  
Odolnost proti stříkající vodě pro bezproblémové čištění



Životnost 50 000 h, než se světelný tok sníží na 80 % původní hodnoty

Ideální pro ...




Kanceláře a zasedací místnosti




Školy a univerzity

VARIO:

FLEX:

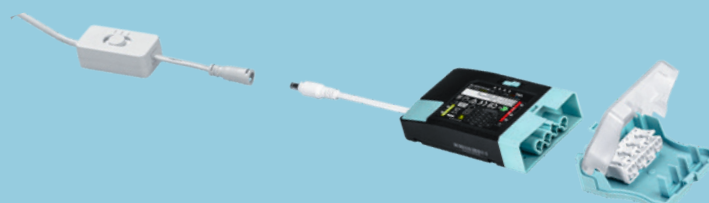

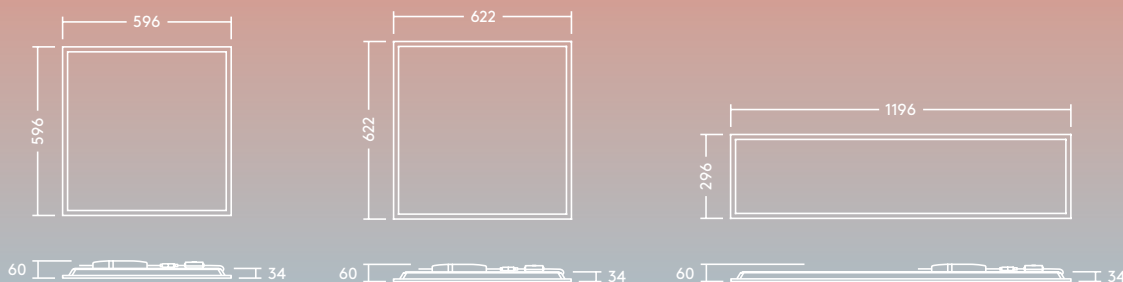

## Snazší život

### Funkce VARIO & FLEX

Již se nemusíte starat o světelný výkon nebo teplotu chromatičnosti – vždy se jedná o stejný produkt a jeho nastavení lze provést přímo na místě:




Přepínač teploty chromatičnosti  
@ Anna Vario & Anna Vario Flex




Přepínač světelného toku  
@ Anna Vario Flex

### Přehled portfolia



Čtvercové 596 (M600)  
nebo 622 (M625)

Obdélníkové  
1200

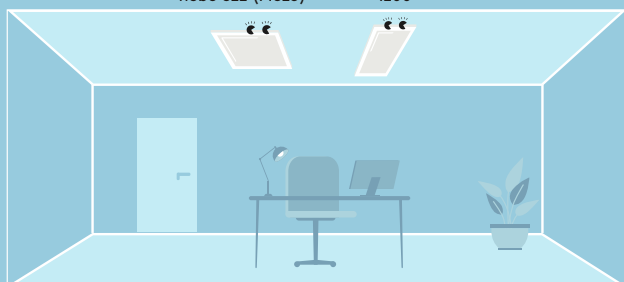

### Informace o světelném zdroji

– Flex @ 4000K:

4400 lm	40 W
4000 lm	35 W
3750 lm	33 W
3000 lm	26 W

– Účinnost až 115 lm/W

– Životnost 50 000 hodin  
(@L80, Ta 25°C)

– CRI 80

– MacAdam (počáteční): 4

– UGR <19

## Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
<b>FLEX</b>	
ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40	96635506
ANNA VARIOFLEX Q622 4400 830/35/40	96635508
ANNA VARIOFLEX 12 x 3 4400 830/35/40	96635504
<b>DALI</b>	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	96634036
ANNA VARIO 1200 x 300 4000 830/35/40 HFIX	96634045
<b>Příslušenství</b>	
ANNA VARIO Q596 Box pro zapuštěnou montáž	96634443
THORNECO Q596 Box pro povrchovou montáž	96635585
ANNA VARIO Q622 Box pro zapuštěnou montáž	96634445
THORNECO Q622 Box pro povrchovou montáž	96635586
THORNECO 1200 x 300 Box pro povrchovou montáž	96635572
Sada pro zavěšení ANNA	96630223
Sada pro zavěšení ANNA 1200 x 300	96631383
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

830–3000 K / 835–3500 K / 840–4000 K

### Instalace/Montáž

- Montáž do rastrových stropů shora
- Vhodné pro závěsnou, povrchovou a zapuštěnou montáž (příslušenství je k dispozici samostatně)

### Materiál/ Povrchová úprava

- Rám: Hliník, bílá (RAL 9003)
- Difuzor: TpB, PET, opál
- Světlovedná deska: PS
- Zadní deska: Ocelový plech

### Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- DALI: DALI-2 a SwitchDim – Vhodné pro systémy nouzového únikového osvětlení podle EN 50172
- IK03
- Driver má certifikaci ENEC
- Okolní provozní teplota: -20 až +40°C

