

# Anna Vario & Anna Vario Flex

Panel LED empotrado



Con una iluminación agradable y poco brillo, Anna Vario y Anna Vario Flex son la mejor elección para los espacios de trabajo

- Iluminación suave, agradable y sin deslumbramiento (UGR <19)
- Tres temperaturas de color en un producto. Basta con seleccionar 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para ajustarse a la aplicación
- Superficie uniforme e IP44 (por abajo) que permite una limpieza sin complicaciones
- Instalación sencilla, rápida y sin herramientas gracias a un conector integrado con un terminal de pulsación de 4 polos (para cables de hasta 2,5 mm<sup>2</sup>) que permite un cableado de paso en paralelo
- El conector completamente extraíble permite la conexión rápida del cableado y el texteo del circuito de alto voltaje mientras la luminaria está separada del conector
- Apto para su uso con el kit Just Emergency E3 PLUG&PLAY para 3 horas de funcionamiento de emergencia (disponible por separado)
- **Anna Vario Flex:** Decida el paquete lumínico en 4 pasos directamente en el sitio



Interruptor CCT  
(3000 K, 3500 K  
y 4000 K)



Versiones  
DALI y FLEX  
disponibles



596 × 596 mm  
622 × 622 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19:  
iluminación  
suave, agrada-  
ble y sin des-  
lumbramiento  
para aplicacio-  
nes de oficina



IP44  
(por abajo):  
resistente a las  
salpicaduras  
para una  
limpieza sin  
complicaciones



Vida útil de  
50 000 horas  
antes de que el  
flujo luminoso  
se reduzca al  
80 % del valor  
inicial

Ideal para ...



Oficinas y  
salas de reuniones





Colegios y  
universidades

VARIO:



FLEX:

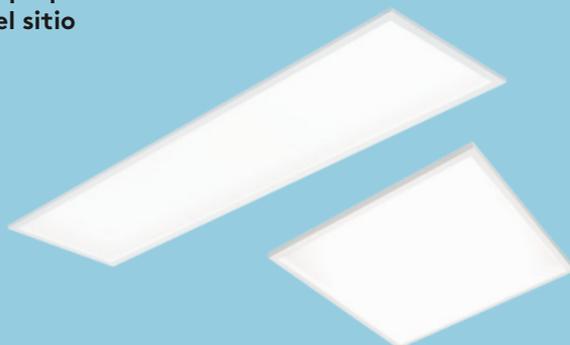

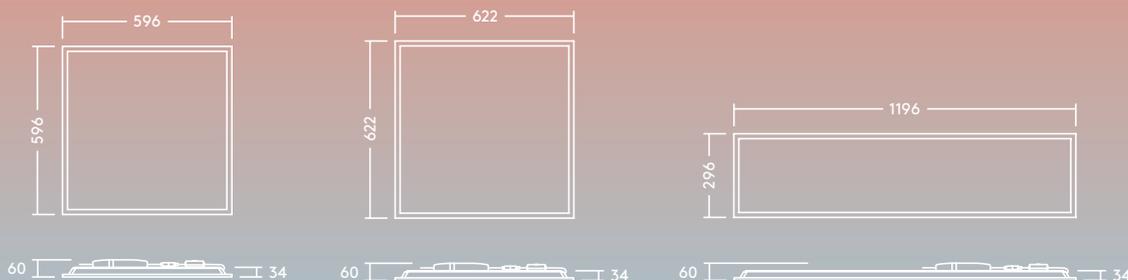

## Facilitando la vida

### Función VARIO & FLEX

Ya no hay necesidad de preocuparse por el paquete lumínico o las temperaturas de color, ya que siempre va a ser el mismo producto, y la adaptación de ellos a tus necesidades se puede hacer directamente en el sitio:




Interrupor de temperatura de color  
@ Anna Vario & Anna Vario Flex



Interrupor de lumen  
@ Anna Vario Flex

### Resumen del Portfolio



Cuadrado  
596 o 622

Rectangular  
1200



### Información sobre la fuente de la luz

Flex @ 4000K:		– Eficiencia hasta 115 lm/W
4400 lm	40 W	– 50 000 horas de duración nominal (@L80, Ta 25°C)
4000 lm	35 W	– CRI 80
3750 lm	33 W	– MacAdam (inicial): 4
3000 lm	26 W	– UGR <19

www.thorneco.com

## Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
<b>FLEX</b>	
ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830/35/40	96635506
ANNA VARIO FLEX Q622 4400 830/35/40	96635508
ANNA VARIO FLEX 12 x 3 4400 830/35/40	96635504
<b>DALI</b>	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	96634036
ANNA VARIO 1200 x 300 4000 830/35/40 HFIX	96634045
<b>Accesorios</b>	
Caja empotrada ANNA VARIO Q596	96634443
Caja de montaje en superficie fina THORNECO Q596	96635585
Caja empotrada ANNA VARIO Q622	96634445
Caja de montaje en superficie fina THORNECO Q622	96635586
Caja de montaje en superficie fina THORNECO 1200 x 300	96635572
Kit de suspensión ANNA	96630223
Kit de suspensión ANNA 1200 x 300	96631383
Kit Just E3 PLUG&PLAY SelfTest LiFePO4	96634428
Kit Just E3 PLUG&PLAY ManualTest LiFePO4	96635766
830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K	

### Instalación/Montaje

- Instalación de la luminaria apoyada en falso techo modular de perfil visto
- Adecuado para instalaciones empotradas, en superficie y en suspensión (accesorios disponibles por separado)

### Material/Acabado

- Marco: aluminio, blanco (RAL 9003)
- Difusor: clasificación TpB, PET, opal
- Placa guía de luz: PS
- Placa posterior: chapa de acero

### Especificación

- Clase eléctrica II
- IP44 (por abajo), IP20 (por arriba)
- DALI: DALI-2 y SwitchDim – Adecuado para sistemas de iluminación de emergencia según EN 50172
- IK03
- Driver certificado por ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +40°C



**Cinco años de garantía**