

Anna Vario & Anna Vario Flex

Süllyesztett LED Panel



Káprázásmentes nyugtató fény, Anna Vario és Anna Vario Flex univerzális megoldást nyújt irodai környezethez

- Nyugtató, lágy és kápráztatás mentes világítás (UGR <19)
- Három színhőmérséklet egy termékben – egyszerűen választható a 3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér) az igényeknek megfelelően
- Sík felület és IP44 (alulról) védelem az egyszerű tisztítás érdekében
- Könnyű, gyors és szerszámmentes szerelés a beépített gyorscsatlakozónak köszönhetően, a 4 pólusú sorkapocs (2,5 mm²-es vezetékig) lehetővé teszi a felfűzhető kábelezést
- A lámpatestről leválasztható csatlakozó elem lehetővé teszi a kábelezést és nagyfeszültségű áramkör tesztelését
- Just Emergency PLUG&PLAY E3 készlettel alkalmas, a 3 órás vészvilágítási üzemre (külön rendelhető)
- **Anna Vario Flex:** Állítsa be a fényáramot közvetlenül a helyszínen



Állítható színhőmérséklet (3000 K, 3500 K és 4000 K)

Elérhető DALI és FLEX verziók

596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm



UGR <19: Kellemes és kápráztatásmentes világítás az irodai környezetbe

IP44 (alulról): Fröccsenésálló és problémamentes tisztítása

50 000 h élettartam, mielőtt a fényáram a kezdeti érték 80 %-ára csökken

Ideális ...




Irodákba és tárgyalókba




Iskolákba és egyetemekre

VARIO:

FLEX:

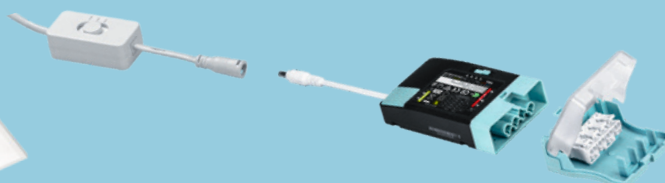

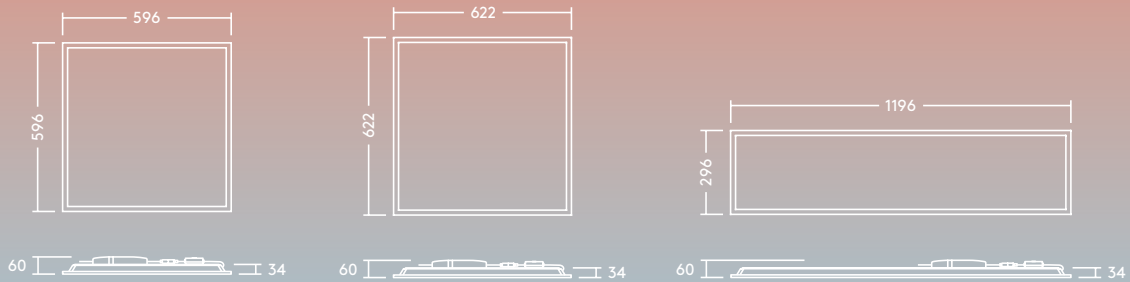

Az élet megkönnyítése

VARIO & FLEX Funkciók

Többé nem kell aggódni a fényáram vagy a színhőmérséklet miatt – a termék állandó, csak a fényáram vagy a színhőmérséklet változtatható közvetlenül a telepítés helyszínén:




Állítható színhőmérséklet
@ Anna Vario & Anna Vario Flex




Állítható fényáram
@ Anna Vario Flex

Opciók áttekintése



Négyzet
596 vagy 622

Téglalap
1200x300

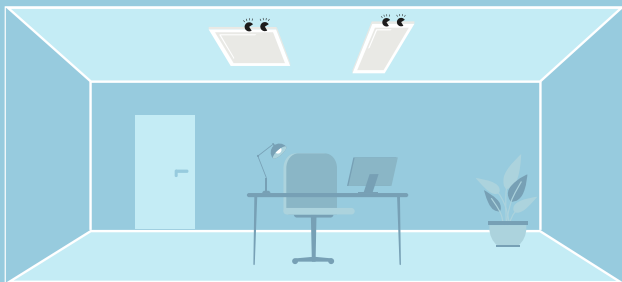

Fényforrás adatai

- Flex @ 4000K:

4400lm	40W
4000lm	35W
3750lm	33W
3000lm	26W
- Fényhasznosítás 115lm/W-ig
- 50 000h élettartam (@L80, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 4
- UGR <19

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
FLEX	
ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40	96635506
ANNA VARIOFLEX Q622 4400 830/35/40	96635508
ANNA VARIOFLEX 12 x 3 4400 830/35/40	96635504
DALI	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	96634036
ANNA VARIO 1200 x 300 4000 830/35/40 HFIX	96634045
Kiegészítők	
ANNA VARIO Q596 Süllyesztett szerelőkeret	96634443
THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX	96635585
ANNA VARIO Q622 Süllyesztett szerelőkeret	96634445
THORNECO Q622 SURFACE MOUNT BOX	96635586
THORNECO 1200X300 SURFACE MOUNT BOX	96635572
ANNA Függesztő készlet	96630223
ANNA 1200 x 300 Függesztő készlet	96631383
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766
830–3000 K / 835–3500 K / 840–4000 K	

Telepítés/Felszerelés

- Könnyű behelyezés a raszteres, függesztett álmennyezetbe
- Alkalmos függesztett-, felületi- vagy süllyesztett szerelésre (tartozékok külön rendelhetők)

Anyag/Kivitel

- Keret: Alumínium, fehér (RAL 9003)
- Búra: TpB minősítésű, PET, opál
- Fényvezető keret: PS
- Hátlap: Acéllemez

Műszaki adatok

- Védettségi osztály: II. érintésvédelmi osztály
- IP44 (alulról), IP20 (felülről)
- Szabályzás: DALI-2 és SwitchDim – Alkalmos biztonsági világítási rendszerekhez az EN 50172-nek megfelelően
- IK03
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Környezet üzemi hőmérséklete: -20 – +40°C között