


Boris

Campana LED

FLEX

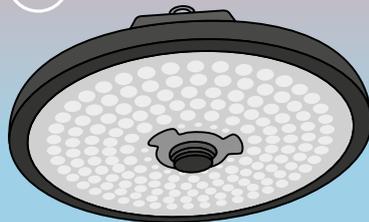

Ideal para aplicaciones de interior: Fabricación, almacenes, comercios, salas de exposiciones

Potente pero suave, altamente eficiente Boris es la solución ideal para grandes alturas y áreas abiertas.



IP65








IK08



UGR <25



- Función FLEX (Selector de salida lumínica): la flexibilidad para decidir el paquete de lúmenes hace que Boris sea fácil de almacenar y fácil de usar.
- Alto rendimiento y bajo deslumbramiento: con <25 UGR, Boris ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y confort.
- Su excelente eficiencia, de hasta 162 lm/W, convierte a Boris en un gran sustituto de la iluminación convencional, con un ahorro energético superior al 50% frente a las soluciones tradicionales.
- Ahorra tiempo y dinero con una instalación de conexión rápida sin complicaciones
- Súper versátil, Boris se puede convertir fácilmente en versiones de emergencia y sensor con kits de conexión rápida.

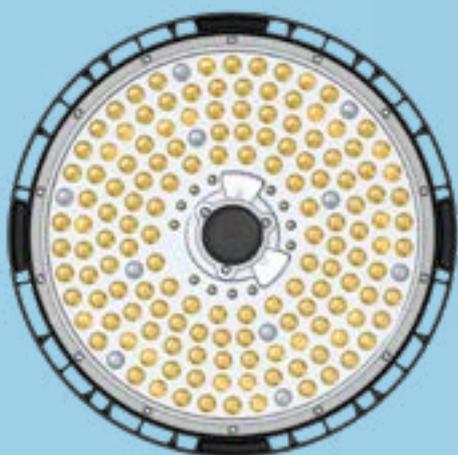

	Ø	H
BORIS Pequeño	303	91
BORIS Grande	380	91

Especificación

Clase eléctrica	I
Temperatura de funcionamiento	-30 to +50 °C (Versión estándar) -30 to +40 °C (Versión de emergencia)

Instalación / Montaje

Montaje	Supensión de punto único o montaje en superficie (gancho de montaje suministrado con la luminaria) Fijación para montaje en pared/techo (disponible como accesorio)
---------	--

Material / Acabado

Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Difusor	Policarbonato
Soporte	Aluminio fundido a presión

Información sobre la fuente de luz

Temperatura de color	4000 K
Flex (Selector de salida lumínica)	S: 12500lm (78W), 16000lm (100W), 20000lm (130W) L: 21000lm (130W), 25000lm (160W), 30000lm (195W)
Eficiencia	up to 162lm/W
Vida útil	50 000 hours (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Inicial)	5

Emergencia

Nuestro último Kit de Emergencia Plug&Play E3 (96635569) viene con la última tecnología en baterías (incluye 3 años de garantía para las baterías)

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
BORIS FLEX S 20000 840	96700008
BORIS FLEX L 30000 840	96700009
BORIS FLEX STIRRUP (1 pc)	96700010
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT	96634425
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT 5.5W LIFEPO4	96635569
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2	96635768
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2	96635769
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2	96635770

MWS: sensor de movimiento microondas

PIR: sensor de infrarrojos

Sensor de presencia y luz diurna

Las opciones de sensor Plug&Play de Boris garantizan que la luz sólo se emita cuando sea necesario, ya que detectan el movimiento y la luz diurna mediante tecnología microondas o infrarrojos. Todos los parámetros deben ajustarse mediante el mando a distancia (disponible como accesorio).

Gracias a la funcionalidad de pasillo, ahora es posible establecer un tiempo de espera y modificar el nivel de regulación de Boris.

Controlabilidad

Luminosidad	Ajustar el flujo luminoso de 70 – 100%
Sensibilidad	Configurar la sensibilidad del sensor en función de la ocupación
Tiempo de decalaje	Tiempo después de activar la luminaria el sensor está encendido
Reconocimiento de luz diurna	Encendido/Apagado Detección en el sensor Sin atenuación
Tiempo de espera	Fijar un tiempo de espera gracias a la funcionalidad pasillo
Nivel de regulación	Fijar el nivel de regulación gracias a la funcionalidad pasillo

Alcance del sensor

Al 100% de sensibilidad

