

# Anna Vario & Anna Vario Flex

Panel LED wbudowany



Łagodne światło i spokój – wszechstronnie utalentowana Anna Vario rozjaśnia przestrzenie biurowe, szkolne i konferencyjne

- Delikatne, łagodne i nieoślepiające światło (UGR <19)
- Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie – wystarczy wybrać 3000 K (barwa biała ciepła), 3500 K lub 4000 K (biała neutralna) w zależności od zastosowania
- Równa powierzchnia i stopień ochrony IP44 (od dołu) umożliwiają bezproblemowe czyszczenie
- Łatwa i szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanemu złączu i 4-biegunowemu szybkozłączkom wciskowym (na żyły o przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup>) umożliwiającym łączenie opraw przelotowo
- Całkowicie odłączana złączka elektryczna umożliwia wykonanie pierwszego podłączenia i przetestowanie obwodu napięcia sieciowego, podczas gdy sama oprawa jest odłączona od złącza
- Nadaje się do stosowania z zestawem Just Emergency PLUG&PLAY E3 KIT (dostępnym osobno), umożliwiającym 3 godziny pracy w trybie awaryjnym
- Anna Vario Flex: ustawienie poziomu strumienia świetlnego podczas montażu



Przełącznik CCT (3000 K, 3500 K i 4000 K)



Dostępne wersje DALI i FLEX



596 × 596 mm  
622 × 622 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19:  
Delikatne, łagodne i nieoślepiające światło



IP44 (od dołu):  
Odporność na zachlapanie zapewnia bezproblemowe czyszczenie



Żywotność 50 000 godzin; dopiero po tym czasie strumień świetlny zmniejsza się do 80% swej wartości początkowej

Idealnie oświetla ...



Biura i sale konferencyjne



Szkoły i uczelnie


VARIO:




FLEX:



**THORN**  
ECO

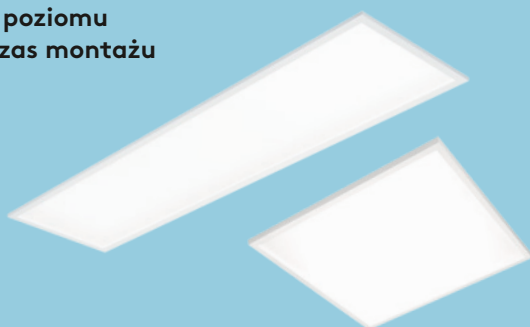

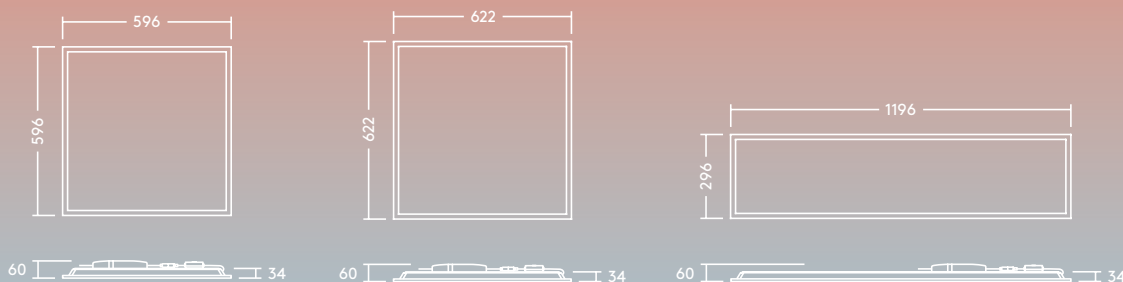

## Ułatwienie życia

### Zalety VARIO & FLEX

Nie musisz się już martwić o strumienie świetlne czy temperatury barwowe – w każdym pomieszczeniu masz zawsze ten sam produkt, a dostosowanie do aplikacji można wykonać bezpośrednio na miejscu:




Przełącznik temperatury barwowej  
@ Anna Vario & Anna Vario Flex




Przełącznik strumienia światła  
@ Anna Vario Flex

### Wersje



Kwadratowa  
596 lub 622

Prostokątna  
1200

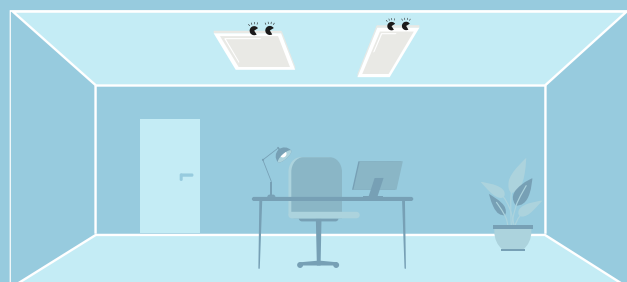

### Parametry świetlne

– Flex @ 4000K:

4400 lm	40 W
4000 lm	35 W
3750 lm	33 W
3000 lm	26 W

- Sprawność do 115 lm/W
- Trwałość znamionowa: 50 000 godzin (@L80, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (początkowa): 4
- UGR <19

## Jak zamawiać

Opis	Kod SAP
<b>FLEX</b>	
ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830/35/40	96635506
ANNA VARIO FLEX Q622 4400 830/35/40	96635508
ANNA VARIO FLEX 12 x 3 4400 830/35/40	96635504
<b>DALI</b>	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	96634036
ANNA VARIO 1200 x 300 4000 830/35/40 HFIX	96634045
<b>Akcesoria</b>	
ANNA VARIO Q596 Recessed Mount Box (ramka w sufit)	96634443
THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX (ramka na sufit)	96635585
ANNA VARIO Q622 Recessed Mount Box (ramka w sufit)	96634445
THORNECO Q622 SURFACE MOUNT BOX (ramka na sufit)	96635586
THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX (ramka na sufit)	96635572
ANNA Suspension Kit (zestaw zawiesi)	96630223
ANNA 1200 x 300 Suspension Kit (zestaw zawiesi)	96631383
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K

### Instalacja/Montaż

- Bez dodatkowych elementów w sufitach z rusztem typu T
- Nadaje się do instalacji zwieszanej, natynkowej i wbudowanej (akcesoria dostępne osobno)

### Materiał/Wykończenie

Rama: aluminium, biała (RAL 9003)  
Klosz: klasa TpB, PET, opalowy  
Płytki światłowodowa: PS  
Płyta tylna: blacha stalowa

### Specyfikacja

- II klasa ochrony
- IP44 (od dołu), IP20 (od góry)
- DALI: DALI-2 i SwitchDim – Nadaje się do systemów oświetlenia ewakuacyjnego wg. EN 50172
- IK03
- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- Temperatura robocza: od -20 do +40 °C