


# Anna Vario & Anna Vario Flex

Aparat de iluminat pentru birouri

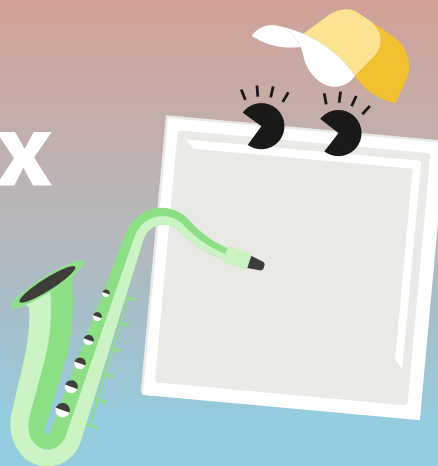

Grad de orbire scăzut și Iluminarea plăcută, Anna Vario și Anna Vario Flex sunt talentele noastre pentru mediile de birou

- Iluminare plăcută și fără orbiri (UGR <19)
- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – pur și simplu selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi aplicației
- Suprafață uniformă și IP44 (de jos) pentru o curățare fără probleme
- Instalare ușoară, rapidă și fără unelte datorită unui conector integrat cu unconector cu 4 poli (pentru fire de până la 2,5 mm<sup>2</sup>) care permite cablarea în buclă
- Conectorul complet detașabil permite fixarea cablajului și testarea circuitului de înaltă tensiune în timp ce corpul de iluminat este detașat de conector
- Potrivit pentru utilizare cu KIT-ul Just Emergency PLUG&PLAY E3 pentru 3 ore de funcționare de urgență (disponibil separat)
- **Anna Vario Flex:** decideți-vă asupra fluxului luminos în patru pași direct pe santier



Comutator CCT  
(3000 K, 3500 K  
și 4000 K)



Versiuni DALI și  
FLEX disponibile



596 × 596 mm  
622 × 622 mm  
1196 × 296 mm



UGR <19:  
Iluminare  
plăcută și fără  
orbire pentru  
aplicații de birou



IP44 (de jos):  
Rezistent la  
stropire pentru  
o curățare fără  
probleme



Durata de viață  
50000 h înainte  
că fluxul luminos  
să fie redus la  
80% din valoarea  
inițială

Ideal pentru ...





Birouri și  
săli de ședințe




Scoli și universități

VARIO:

FLEX:

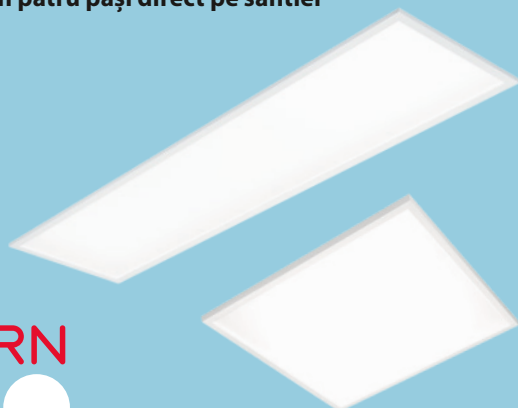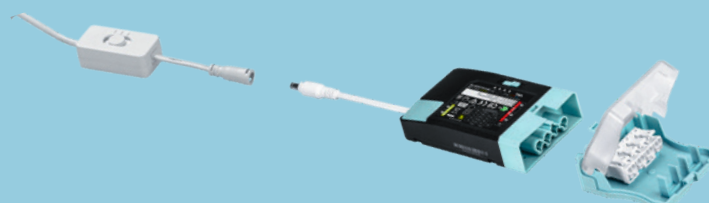

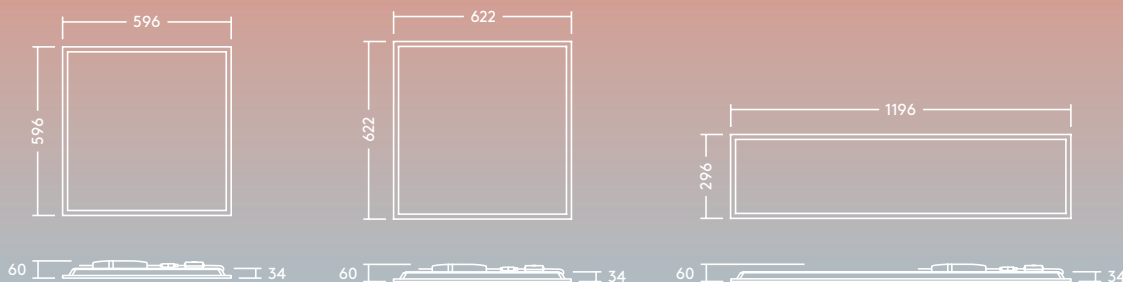

## Facilitarea vieții

### Caracteristica VARIO & FLEX

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele Lumen sau Temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea la aplicația dumneavoastră se poate face direct la fața locului:



Comutator de temperatură de culoare  
@ Anna Vario și Anna Vario Flex



Comutator lumen @ Anna Vario Flex

### Informații despre sursa de lumină

- Flex @ 4000 K:
 

4400lm	40 W
4000lm	35 W
3750lm	33 W
3000lm	26 W
- Eficiență de până la 115 lm/W
- Durată de viață nominală de 50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 4
- UGR < 19

### Specificații

- Clasa II electrice
- IP44 (de jos), IP20 (de sus)
- DALI: DALI-2 și SwitchDim – Potrivit pentru sistemele de iluminat de evacuare de urgență conform. conform EN 50172
- IK03
- Driver certificat ENEC
- Temperatura ambiantă de funcționare: -20 până la +40 °C

### Instalare/Montaj

- Instalare lay-in în tavan casetat
- Potrivit pentru instalare suspendat, pe suprafață și încadrat (accesorii disponibile separat)


### Material/Finisaj

- Cadru: aluminiu, alb (RAL 9003)
- Difuzor: TpB, PET, opal
- Placă de ghidare a luminii: PS
- Placă de spate: tablă de oțel

## Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
<b>FLEX</b>	
ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40	96635506
ANNA VARIOFLEX Q622 4400 830/35/40	96635508
ANNA VARIOFLEX 12x3 4400 830/35/40	96635504
<b>DALI</b>	
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX	96634034
ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX	96634036
ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 HFIX	96634045
<b>Accesorii</b>	
ANNA VARIO Q596 Cutie de montare încasabilă	96634443
THORNECO Q596 Cutie subțire pentru montare la suprafață	96635585
ANNA VARIO Q622 Cutie de montare încasabilă	96634445
THORNECO Q622 Cutie subțire pentru montare la suprafață	96635586
THORNECO 1200x300 Cutie subțire pentru montare la suprafață	96635572
Kit de suspensie ANNA	96630223
Kit de suspensie ANNA 1200x300	96631383
E3 Kit PLUG&PLAY Selftest LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4	96635766
830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K	

### Prezentare generală a portofoliului



Pătrat  
596 sau 622

Dreptunghiular  
1200

