

Ideal für:
Sanitärräume und Bäder

Elsa ist spritzwassergeschützt, praktisch und ansprechend zugleich und setzt Sie ins richtige Licht.



- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- FLEX-Funktion (Lumen-Schalter): Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über das Lumenpaket zu entscheiden
- Farbwiedergabe CRI ≥90 für Ihren besten Look vor dem Spiegel
- Badezimmer-Spiegelleuchte in elegantem, zeitlosem Design
- Der matte Diffusor ist angenehm für die Augen und gewährleistet eine gleichmäßige Beleuchtung
- Integrierter Ein/Aus-Schalter oder Sensoroption (Tageslicht und Anwesenheit) verfügbar
- Werkzeuglose Verdrahtung für schnelle Installation



	L	W	H
ELSA S	450	59	81
ELSA L	600	59	81

Abmessungen (mm)

Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40°C

Einrichtung/Montage

Montage	Geeignet für Aufputzmontage Werkzeuglose Verdrahtung mit Steckanschluss Ausreichend Platz auf der Rückseite der Leuchte für überschüssiges Kabel
---------	--

Material/Ausführung


Gehäuse	Aluminium, weiß lackiert (RAL 9016)
Diffusor	PC, opal
Endkappe	PC, weiß lackiert (RAL 9016)

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter) 450mm	600lm (7W), 800lm (9W)
600mm	900lm (9W), 1200lm (12W)
Effizienz	bis zu 100lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L70, Ta 25°C)
MacAdam (Ursprungswert)	4
CRI	≥90

VARIO & FLEX Feature

Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über Lumenpakete oder Farbtemperaturen zu machen – es handelt sich immer um dasselbe Produkt, das vor Ort leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann:

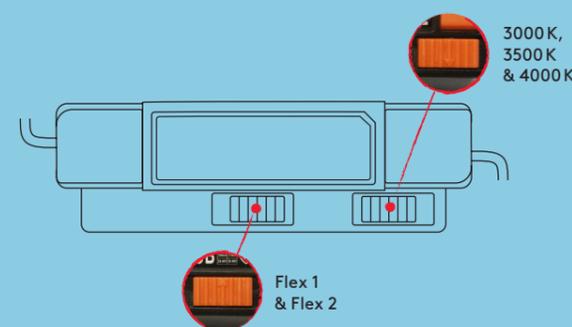

Und natürlich wird Ihr morgendliches Lächeln in bestem Licht mit CRI ≥90 präsentiert – ganz gleich, welche Farbtemperatur Sie wählen.

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor

Bewegungs- und Helligkeitserkennungssensor

Durch den optionalen Mikrowellensensor von Elsa können Sie sicherstellen, dass die Beleuchtung nur bei Bedarf erfolgt. Dieser Sensor ist ein Bewegungsschalter, der das Licht bei Erkennung einer Bewegung einschaltet und nach einer vorgewählten Haltezeit ausschaltet, wenn keine Personen anwesend sind. Ein störender Schalter an der Leuchte entfällt. Außerdem ist ein Tageslichtsensor eingebaut, der verhindert, dass sich das Licht einschaltet, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Einstellmöglichkeiten (Standard)

Empfindlichkeit	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Zeit	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
Lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, deaktivieren

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

