


Elsa

VARIO FLEX

Per lo specchio del bagno, a LED

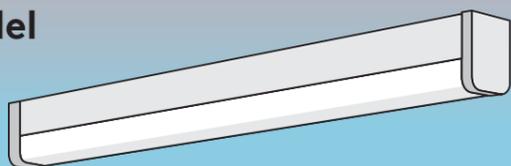


Ideale per:
Servizi igienici e sale da bagno

Resistente agli schizzi, pratico ed elegante allo stesso tempo, Elsa rifinisce i vostri spazi in modo raffinato.



- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Funzionalità FLEX (interruttore di regolazione del flusso luminoso): la flessibilità di decidere il pacchetto lumen in loco con un semplice interruttore
- Resa cromatica ≥ 90 per far risaltare al meglio i volti davanti allo specchio

- Apparecchio per specchio con design elegante e senza tempo
- Diffusore Opalino per assicurare un comfort visivo e un'illuminazione completamente omogenea
- Disponibile con interruttore on/off integrato o sensore (luce diurna e presenza)
- Cablaggio senza utensili per un'installazione veloce

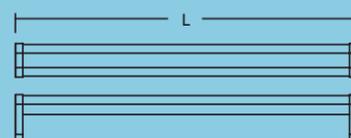

	L	W	H
ELSA S	450	59	81
ELSA L	600	59	81

Dimensioni (mm)

Specifiche

Classe elettrica	II
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40°C

Installazione/Montaggio

Montaggio	Adatto per montaggio a plafone Cablaggio senza utensili con terminale a pressione Adeguato spazio sul retro della reglette per il cavo in eccesso
-----------	--

Materiale / Finitura


Corpo	Finitura bianca in alluminio (RAL 9016)
Diffusore	PC, Opalino
Terminale di finitura	PC, finitura bianca (RAL 9016)

Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Interruttore di regolazione del flusso luminoso)	450mm 600lm (7W), 800lm (9W) 600mm 900lm (9W), 1200lm (12W)
Efficienza	fino a 100lm/W
Durata	50 000 Ore (@L70, Ta 25°C)
MacAdam (Iniziale)	4
CRI	≥ 90

VARIO & FLEX Feature

I pacchetti lumen o le temperature colore non devono più essere decisi in anticipo; lo stesso prodotto può essere adattato con facilità alle esigenze specifiche del sito:

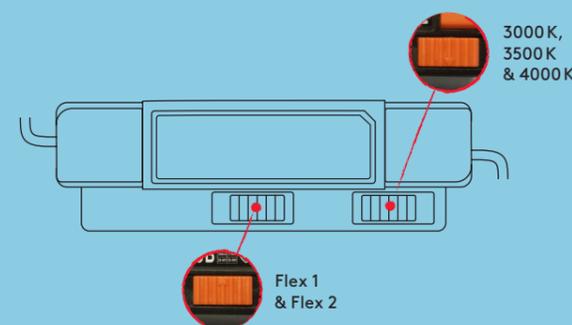

E naturalmente il vostro sorriso del risveglio verrà illuminato nel modo migliore con una resa cromatica CRI ≥ 90 , qualunque sia la temperatura colore scelta.

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: Sensore di presenza a microonde

Sensore di rilevamento presenza e luce diurna

L'opzione sensore a microonde di Elsa assicura l'accensione della luce solo quando necessario. Questo sensore di movimento accende la luce quando rileva un movimento e la spegne dopo un tempo di attesa preselezionato in assenza di persone. L'installazione risulta quindi molto pulita, in quanto non prevede la presenza di un interruttore on/off. È presente anche un sensore di luce diurna per impedire l'accensione dell'impianto quando la luce naturale è ancora sufficiente.

Gestione (Predefinito)

Sensibilità	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Durata	10s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
Lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, disabilita

Range del sensore

Sensibilità al 100%

