


# Emma

VARIO FLEX

## LED Lichtlinie



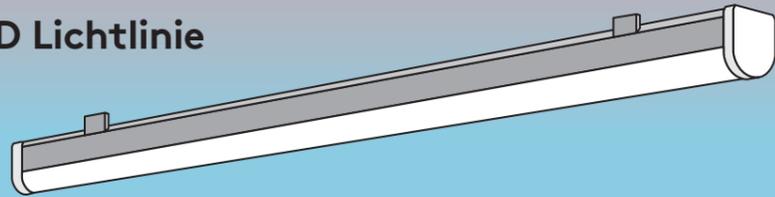



Ideal für: Aufenthaltsbereiche, Flure, Eingangsbereiche und Voutenbeleuchtung

Emma passt mit ihrem eleganten, geradlinigen Stil souverän ins Bild.




- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- FLEX-Funktion (Lumen-Schalter): Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über das Lumenpaket zu entscheiden
- Vollkommen homogene Beleuchtung. Elegantes Design: Leichtes Profil aus gebürstetem Aluminium
- Hohe Effizienz von bis zu 145 lm/W
- Montage direkt an der Decke oder mit Hilfe von flexiblen Montagewinkeln für jeden Lochabstand



	L	W	H
EMMA S	605	43	53
EMMA M	1204	43	53
EMMA L	1504	43	53

Abmessungen (mm)

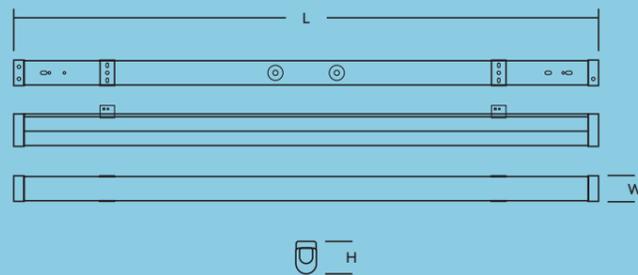

### Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40°C

### Einrichtung/Montage

Montage	Aufbaumontage direkt an der Decke oder mit Aufputzhalterungen (im Lieferumfang enthalten) Abgehängte Montage mit Pendelset (optional)
---------	--

### Material/Ausführung

Gehäuse	Aluminium
Diffusor	PC, opal weiß
Endkappe	PC, weiß (RAL 9016)
Deckenclips	Rostfreier Stahl

### Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter) 600mm	1000 lm(8W), 1500 lm(11W), 2000 lm(16W)
1200mm	2000 lm(32W), 3000 lm(22W), 4000 lm(30W)
1500mm	3000 lm(22W), 4500 lm(34W), 6000 lm(45W)
Effizienz	bis zu 145 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Ursprungswert)	5

### Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
Zubehör	
EMMA VARIO FLEX PENDELSET	96635576

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor