


Emma

VARIO FLEX



Ideale per: Aree ristoro, corridoi di transito, illuminazione indiretta a soffitto


Reglette a LED

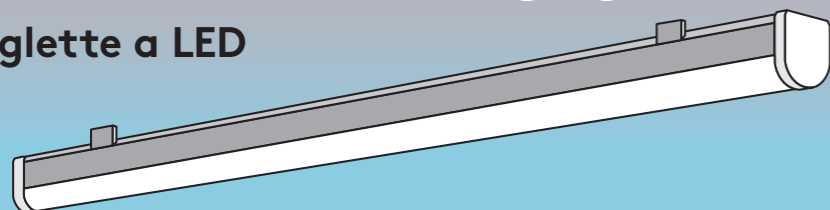

Elegante e slanciato, lo stile disinvolto di Emma si adatta perfettamente a ogni ambiente.




- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Funzionalità FLEX (interruttore di regolazione del flusso luminoso): la flessibilità di decidere il pacchetto lumen in loco con un semplice interruttore
- Illuminazione totalmente omogenea. Design elegante: profilo leggero in alluminio spazzolato
- Rendimento elevato a 145 lm/W
- Montaggio diretto sul soffitto o con staffe adattabili qualunque sia il passo dei fori

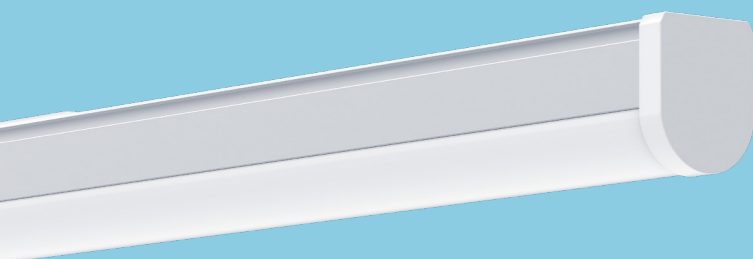

	L	W	H
EMMA S	605	43	53
EMMA M	1204	43	53
EMMA L	1504	43	53

Dimensioni (mm)

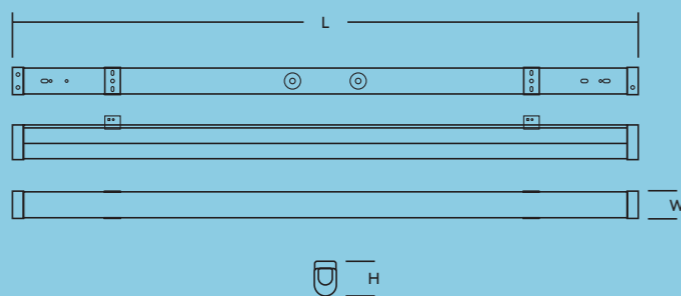

Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40 °C

Installazione/Montaggio

Montaggio	Montaggio direttamente sul soffitto o con staffe di montaggio (includere) Montaggio sospeso con kit di sospensione (opzionale)
-----------	---

Materiale / Finitura

Corpo	Alluminio
Diffusore	PC, Opalino bianco
Terminale di finitura	PC, bianco (RAL 9016)
Clip per plafone	Acciaio inox

Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	
3000 K, 3500 K & 4000 K	
colore)	
FLEX (Interruttore di regolazione del flusso luminoso)	600mm 1000 lm(8W), 1500 lm(11W), 2000 lm(16W)
	1200mm 2000 lm(32W), 3000 lm(22W), 4000 lm(30W)
	1500mm 3000 lm(22W), 4500 lm(34W), 6000 lm(45W)
Efficienza	fino a 145 lm/W
Durata	50000 Ore (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Iniziale)	5

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
Accessori	
EMMA VARIO FLEX KIT PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE	96635576

MWS: Sensore di presenza a microonde