

Elsa Vario Flex

Koupelnové LED svítidlo k zrcadlu



Elsa Vario Flex je odolná proti stříkající vodě, praktická a zároveň atraktivní a postará se o váš vzhled

- Funkce FLEX (přepínač světelného toku): až při instalaci se můžete rozhodnout pro dvě velikosti (450 mm a 600 mm)
- Funkce VARIO (přepínač barevné teploty): 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá)
- Barevné podání ≥ 90 pro skvělý vzhled před zrcadlem
- Koupelnové svítidlo k zrcadlu s elegantním a nadčasovým designem
- Opálový difuzor zajišťující homogenní osvětlení
- Integrovaný vypínač nebo provedení s integrovaným senzorem (spínání podle denního světla a přítomnosti)
- Zapojení bez použití náradí pro rychlou instalaci



THORN
ECO



Přepínač CCT (3000 K, 3500 K a 4000 K)



Přepínač světelného toku (2 intenzity světelného toku)



Kvalitní osvětlení pro váš dokonalý vzhled



Stupeň ochrany IP44 a IK08



Denní světlo a přítomnost



Životnost 50000h, než se světelný tok sníží na 70% původní hodnoty

Ideální pro:




koupelny a sociální zařízení

Instalace/Montáž

- Vhodné pro povrchovou montáž
- Beznástrojové připojení pomocí bezšroubových svorek
- Dostatečný prostor na zadní straně lišty pro kabelovou rezervu

Materiál/ Povrchová úprava


- Tělo: hliník, bílý povrch (RAL 7016)
- Difuzor: PC, opál
- Koncovka: PC, bílá barva (RAL 9016)

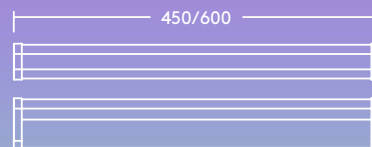

Snažší život

Funkce VARIO & FLEX

Už se nemusíte starat o světelný tok nebo barevnou teplotu – vždy se jedná o stejný produkt, který lze přizpůsobit vašim potřebám přímo na místě:

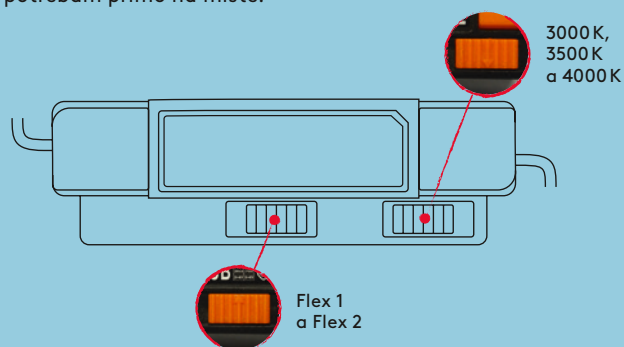


Váš ranní úsměv se ukáže v tom nejlepším světle s $CRI \geq 90$ – bez ohledu na to, jakou teplotu barev si vyberete.

Detekce přítomnosti a denního světla

Provedení se senzorem Elsa Vario Flex's zajistí, že budete svítit jen v případě potřeby. Tento senzor je pohybový spínač, který při detekci pohybu světlo zapne a po předem zvolené době čekání, kdy se v okolí nenachází žádná osoba, se vypne. Senzor pohybu a snímač denního světla jsou ukryty uvnitř svítidla, a proto není narušen jeho vzhled.

Rozsah senzoru

100 % citlivost

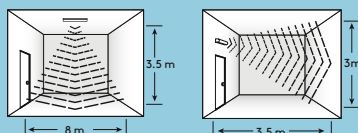

Možnosti nastavení (výchozí)



📶 Citlivost	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Čas	10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min
✳️ Lux	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 300lux, 500lux, deaktivováno

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: mikrovlnný senzor pohybu

Přehled portfolia

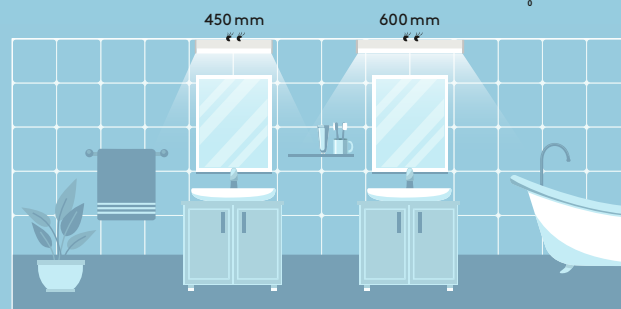

Informace o světelném zdroji

Flex @ 4000K:	450 mm	600 mm
	800lm	1200lm
	600lm	900lm

- Vario: 3000K, 3500K & 4000K
- Účinnost: až 100lm/W
- Životnost 50 000 hod (@L70, Ta 25°C)
- MacAdam (počáteční): 4
- $CRI \geq 90$

Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP44
- IK08
- Provozní teplota prostředí: -20 až +40°C

