

Elsa Vario Flex

Luminaria LED para espejo de baño



Resistente a las salpicaduras, práctica y atractiva al mismo tiempo, Elsa Vario Flex cuida de tu aspecto

- FLEX (interruptor de lúmenes): Elija su paquete de lúmenes por interruptor de lúmenes directamente in situ en dos tamaños (450 y 600 mm)
- VARIO (interruptor de temperatura de color): 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro)
- Rendimiento en color ≥ 90 para un mejor aspecto frente al espejo
- Luminaria para espejo de baño con un elegante y atemporal diseño
- Difusor ópalo que garantiza un confort visual y una iluminación completamente homogénea
- Disponible con interruptor de encendido y apagado integrado u opción de sensor (presencia y luz diurna)
- Cableado sin necesidad de herramientas para una rápida instalación



THORN
ECO



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)



Interruptor de lúmenes (2 tamaños con paquetes de lúmenes conmutables)



Representación del color ideal para maquillaje



Resistente a las salpicaduras IP44 y resistente a los impactos IK08



Presencia y luz diurna



Vida útil de 50000 h antes de que el flujo luminoso se reduzca hasta un 70% del valor inicial

Ideal para...




Baños

Instalación/Montaje

- Montaje en superficie
- Cableado sin necesidad de herramientas con terminales a presión
- Espacio suficiente en la parte posterior de la presilla para el exceso de cable

Material/Acabado


- Cuerpo: Aluminio y acabado en blanco (RAL 9016)
- Difusor: PC, ópalo
- Tapa final: PC, acabado en blanco (RAL 9016)

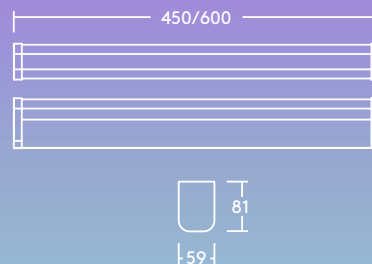

Te hace la vida más fácil

VARIO y FLEX

Ya no es necesario preocuparse por los paquetes de lúmenes ni la temperatura del color: siempre es el mismo producto y puede adaptarlo a sus necesidades directamente desde su lugar de instalación:

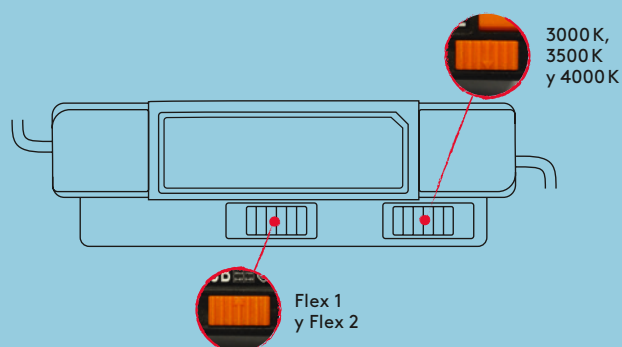


Y, por supuesto, su mejor sonrisa se iluminará con un valor CRI ≥ 90 , para cualquier temperatura del color que elija.

Detección de presencia y luz diurna

La opción de sensor de microondas de Elsa Vario Flex garantiza el suministro de luz solo cuando es necesario. Este sensor es un interruptor de movimiento que enciende la luz al detectar movimiento y la apaga una vez transcurrido el tiempo preestablecido cuando no hay nadie alrededor. Esto aporta a la luminaria un acabado perfecto ya que no hay interruptor de encendido y apagado. Incorpora un sensor de luz diurna para evitar que la luz se encienda cuando hay suficiente luz natural.

Rango de detección

al 100 % de sensibilidad



Controlabilidad (por defecto)



Sensibilidad	25%, 50%, 75%, 100%
Tiempo	10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min
lux	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 300lux, 500lux, inhabilitado

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: sensor de presencia de microondas

Resumen del catálogo

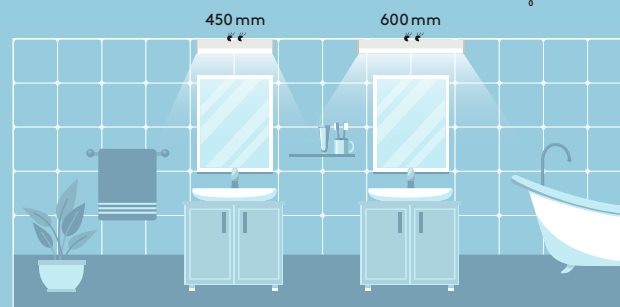

Información de la fuente de luz

Flex @ 4000K:	450mm	600mm
	800lm	1200lm
	600lm	900lm

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44
- IK08
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +40°C
- Vario: 3000K, 3500K y 4000K
- Eficiencia: hasta 100lm/W
- Vida útil de 50000 horas (@L70, Ta 25°C)
- MacAdam (inicial): 4
- CRI ≥ 90

