


# Holly

Aparat de iluminat cu LED pentru exterior, cu montare pe perete

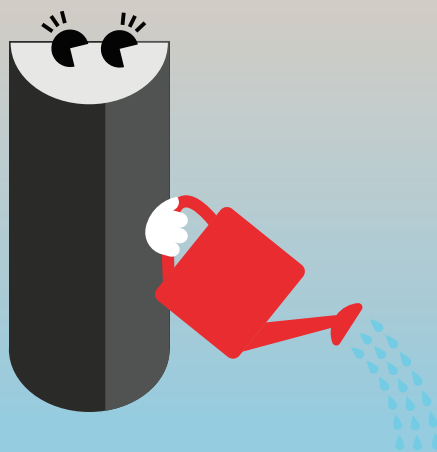

Elegant și frumos, Holly se pune pe sine în valoare pe ziduri

- Design elegant și mereu actual
- 3 forme diferite (rotundă, pătrată, dreptunghiulară)
- Versiuni disponibile cu iluminare orientată sus/jos sau doar în jos
- Sunt disponibile versiuni cu iluminare zero orientată în sus pentru a reduce poluarea luminoasă
- Placa din spate proiectată special oferă mai multă flexibilitate în montare
- Instalare rapidă și ușoară datorită blocului terminal cu 3 poli poziționat corespunzător



Etanș IP65 pentru aplicații exterioare



Durată de viață de 50 000 de ore



Rezistență nominală la impact IK04

Ideal pentru...



Fațadele clădirilor




Zona rezidențială


Placa din spate proiectată special oferă mai multă flexibilitate în montare



Versiunea dreptunghiulară

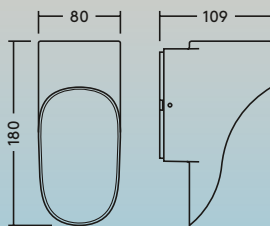


Versiunea rotundă și cea pătrată



## Distribuție luminoasă


63 lm/W

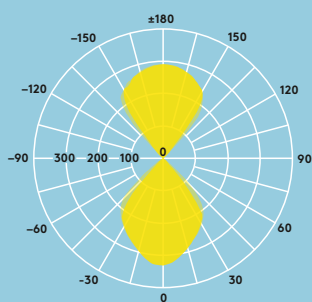

### Holly UP/DOWN

cd/klm ULOR: 47 %  
DLOR: 53 %  
LOR: 100 %

60 lm/W

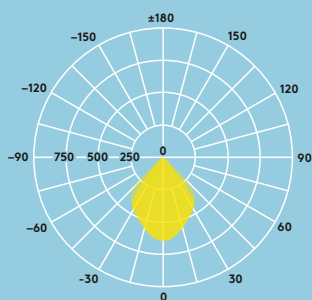

### Holly DOWN

cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

## Informații despre sursa de lumină

- 250 – 500 lm
- 3000 K
- Durată de viață: durată de viață estimată de 50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80

## Specificații

- Clasa I de izolare electrică
- IP65
- IK04
- Temperatura ambientală de funcționare: -20 până la +40 °C

## Ghid comandă

### Descriere

Descriere	Cod SAP
CON HOLLY ROTUND CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 300, 830	96633683
CON HOLLY ROTUND CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN SUS/JOS IP65 500, 830	96633684
CON HOLLY PĂTRAT CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 300, 830	96633685
CON HOLLY PĂTRAT CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS/SUS IP65 500, 830	96633686
CON HOLLY DREPTUNGIULAR CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 250, 830	96633687

### Cod SAP


### Instalare/Montaj

- Instalare rapidă și ușoară datorită blocului terminal cu 3 poli poziționat corespunzător
- Placa din spate proiectată special oferă mai multă flexibilitate în montare

### Material/Finisaj

- Corp: aluminiu turnat RAL 7016
- Protecția frontală: sticlă transparentă

## Fotometrie

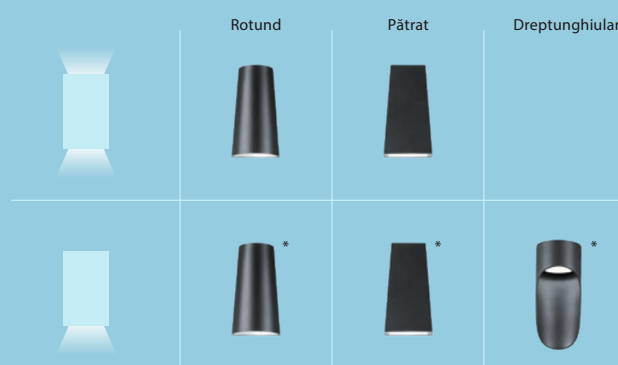

\* Fără poluare luminoasă, iluminare zero în sus

