


Lara

VARIO FLEX

Runde IP65 LED Wand - und Deckenleuchte

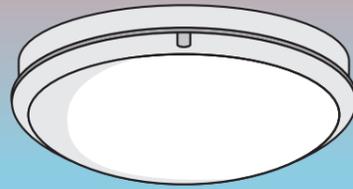

Ideal für: Verkehrskorridore, Treppenhäuser, Unterführungen und öffentliche Eingangsbereiche

Mit einer Reihe von Zubehörteilen ist Lara die beste Wahl für eine Reihe von Innen- und Außenbereichen.




- **VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter):** Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- **FLEX-Funktion (Lumen-Schalter):** Die Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck über das Lumenpaket zu entscheiden
- **Opal-Diffusor** für gleichmäßige Lichtverteilung und visuellen Komfort
- **Schutzart IP65** für geschützte Außenbereichsanwendungen
- **Robuste Konstruktion** mit bis zu IK10 Stoßfestigkeit
- **Weißer Grundkörper** mit optionalem Abdeckring oder Visier (sowohl in schwarz als auch weiß)
- **Optional mit 3-h-Notfallset und Sensoroption (Selbsttest mit manueller Option)**
- **Einfache Programmierung** der Sensorversion über Dip-Schalter direkt am Sensor. Für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen



	Ø	H
LARA LED 250	250	75
LARA LED 300	300	75

Abmessungen (mm)



Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40 °C (E3: 0 bis +25 °C)
Treiber	ENEC zertifiziert

Einrichtung/Montage

Montage	Geeignet für Wand- oder Deckenmontage Schnelle und einfache Installation Geeignet für BESA-Befestigung
---------	--

Material/Ausführung

Gehäuse	UV-stabilisiertes weißes polycarbonat
Diffusor	UV-stabilisiertes opales polycarbonat

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K & 4000 K
FLEX (Lumen-Schalter)	250mm 800 lm(7.5W), 1000 lm(9.5W), 1200 lm(11.5W) 300mm 1200 lm(11W), 1800 lm(17W), 2200 lm(20.5W)
Effizienz	bis zu 115 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)

Einstellmöglichkeiten (Standard)

Erfassungsbereich	100 % / 50 %
Haltezeit	5 s (testing) / 5 min / 15 min / 30 min
Standby-Level-Korridorfunktion	10 %
Standby-Zeit	0 s / 5 min / 15 min / nie aus
Tageslichtsensor	AUS: MWS nur 5 an / 7,5 lux aus: externer Fußgängerweg 100 an / 150 aus lux: Interne Verkehrsbereiche (Korridore und Treppen), Warenräume und Abstellräume 200 an / 300 aus lux: Interne Waschräume, Toiletten und Umkleieräume
Modus	Mikrowellensensor + Tageslicht / Nur Lichtschranke




Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 ABDECKRING WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 ABDECKRING WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH	96635291
Zubehör	WH BLK
LARA VARIOFLEX 250 ABDECKRING	96635293 96635294
LARA VARIOFLEX 300 ABDECKRING	96635297 96635298
LARA VARIOFLEX 250 VISIER	96635295 96635296
LARA VARIOFLEX 300 VISIER	96635299 96635300
LARA E3 KIT SELBSTTEST LIFEPO4	96635292

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor
WH: weiß; BLK: schwarz

Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %

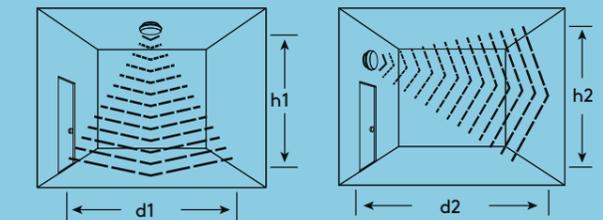

	h1	d1	h2	d2
100 %	3m	10m	2m	6m
50 %	3m	6m	2m	3m