


Lily

Spot LED IP44
encastré

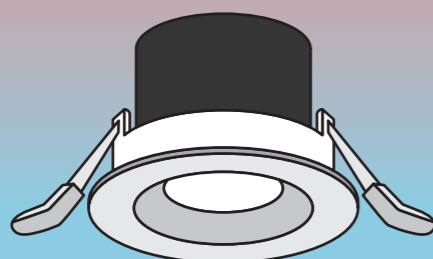


Idéal pour: bâtiments résidentiels, zones d'accueil, hôtels et restaurants

Avec ses nombreuses options, Lily est une solution polyvalente qui convient à de nombreuses applications.



- FLEX Feature (Interrupteur d'intensité lumineuse): Grâce à la possibilité de choisir le nombre de lumens sur place, Lily est facile à stocker et à utiliser.
- Spot IP44 avec angle d'ouverture de 38° ou 60°
- Possibilité de recouvrir le produit de matériaux isolants
- Remplacement direct des spots halogènes de 35 W et 50 W
- Hauteur de seulement 59 mm, idéale pour de nombreux types de plafonds
- Gradation possible par découpage de phase
- Installation facile et sans outils
- Bornier emboîtable facilitant le repiquage
- Gamme complète de collerettes et suspensions cylindriques faisant de Lily un produit très polyvalent et facile à convertir en suspension ou en plafonnier

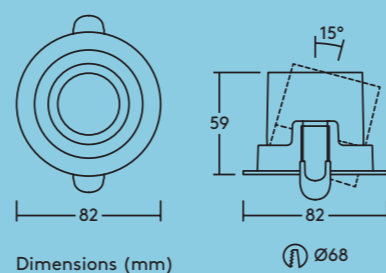

Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C
IP	IP44 (par le dessous), IP20 (par le dessus); avec collerette IP65: IP65 (par le dessous), IP20 (par le dessus)

Installation/Montage

Montage	Le spot Lily s'encastre dans tous types de plafonds. Il est possible de placer une isolation en laine minérale sur le produit.
---------	---

Matériaux/Finitions

Corps	Dissipateur thermique en aluminium thermolaqué
Collerette	Aluminium thermolaqué
Lentilles	PC

Informations LED

Température de couleur	3000 K et 4000 K
Lumen	600 lm (6W) 850 lm (8.5W)
Efficacité	jusqu'à 100 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	3
CRI	≥ 90

Données commerciales

Produits complets avec module LED et collerette ronde blanche ajustable	SAP Code
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Accessories – Light engines	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 **	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 **	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 **	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 **	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 **	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 **	96633291

Accessoires - Collerettes et suspensions	blanc	black	argent
COLLERETTE RONDE AJUSTABLE	96632298	96632302	96632303
COLLERETTE CARRÉE AJUSTABLE	96632300	96632304	96632305
COLLERETTE IP65	96632301		
SUSPENSION CYLINDRIQUE	96633292	96633293	

* Produit complet avec collerette, driver gradable par découpage de phase et connecteurs de repiquage.

** Module LED avec driver gradable par découpage de phase et connecteurs de repiquage. Collerette ou suspension cylindrique au choix pour compléter le produit.

WH: blanc; BLK: noir; SIL: argent

