


Luca

Spot LED

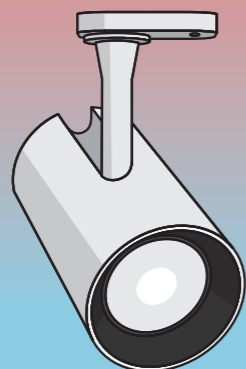

Idéal pour: commerces, supermarchés, salles d'exposition et magasins de bricolage et d'ameublement

Avec son design moderne, Luca attire le regard et s'intègre discrètement pour mettre en valeur l'essentiel.



IP20



CRI 90




S, M, L

- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC 90) pour attirer l'attention sur des produits ou des œuvres d'art
- Disponible en 3 tailles: Small (54 mm), Medium (69 mm) et Large (79 mm)
- Grande polyvalence: chaque produit comporte deux lentilles interchangeables offrant des angles d'ouverture différents
- Adaptateur conçu pour s'adapter à la plupart des rails triphasés
- Inclinaison de 90° et rotation de 350° pour s'adapter à tous vos besoins



	Ø	W	H1	H2	angle d'ouverture
LUCA S	54	110	154	120	15°/38°
LUCA M	69	140	178	136	24°/38°
LUCA L	79	146	179	146	24°/38°

Dimensions (mm)

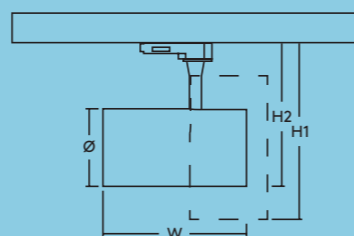

Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-20°C to +35°C

Installation/Montage

Montage	Compatible avec: GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, ZUMTOBEL, NORLUX, NUCO, NORDIC
---------	---

Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium moulé, blanc (RAL9016), noir (RAL9005)
-------	--

Informations LED

Interrupteur de température de couleur	3000 K & 4000 K
Lumen	S: 54 mm avec 1200lm(15W) et 15° ou 38° angle d'ouverture M: 69 mm avec 2100lm(23W) et 24° ou 38° angle d'ouverture L: 79 mm avec 3200lm(34W) et 24° ou 38° angle d'ouverture
Efficacité	jusqu'à 94lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L70, Ta 25°C)
CRI	>90

Données commerciales

Description	SAP Code
LUCA S 38° 1400 930 WH	96635365
LUCA M 38° 2100 930 WH	96635367
LUCA M 38° 2100 930 BK	96635371
LUCA M 38° 2100 940 WH	96635375
LUCA L 38° 3200 930 WH	96635369
LUCA L 38° 3200 930 BK	96635373
LUCA L 38° 3200 940 WH	96635377