

# Lara Vario Flex

Kruhové LED svítidlo  
s krytím IP65



Lara Vario Flex má mnoho podob a je ideální volbou do různých interiérů i exteriérů

- Funkce FLEX (přepínač světelného toku): pro dvě velikosti (250 mm a 300 mm) zvolte přímo na místě potřebný světelný tok
- Funkce VARIO (přepínač barevné teploty): 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá)
- Opálový difuzor pro homogenní světelný efekt a vizuální komfort
- Krytí IP65 pro venkovní použití
- Robustní konstrukce s odolností proti nárazu až IK10
- Bílé tělo s volitelným rámečkem (v černé nebo bílé barvě)
- Volitelně s 3hodinovou nouzovou sadou a možností senzoru
- Kompatibilní s BESA boxem (pouze v UK)



**THORN**  
ECO



Spínač teplot chromatičnosti (3000 K, 3500 K a 4000 K)



Přepínač světelného toku (2 velikosti s přepínatelným světelným tokem)



Životnost 50 000 hodin a následné snížení světelného toku na 80 % výchozí hodnoty



IP65: prachotěsná a odolná vůči vniknutí vody



Odolnost vůči nárazům IK10



Volitelný senzor a 3h nouzová sada k dispozici jako příslušenství

Ideální pro ...



Chodby



Schodiště



Podchody



Veřejné vstupní prostory

Informace o světelném zdroji

- Flex (přepínač světelného toku):

250mm	800lm	1000lm	1200lm
300mm	1200lm	1800lm	2200lm
- Vario: 3000 K, 3500 K a 4000 K
- Účinnost až 115 lm/W
- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25°C)
- CRI80

Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP65
- IK10
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -20 to +40°C (E3: 0 to +25°C)



Černý rámeček    Bílý rámeček    Černé oční víčko    Bílé oční víčko

LARA LED 250    250  
LARA LED 300    300



## Snažší život

### Senzor, který splní všechny vaše potřeby a požadavky

Snadné programování pomocí dip přepínačů přímo na samotném senzoru, aby vyhovoval různým vnitřním i venkovním aplikacím.




### Regulovatelnost (výchozí hodnoty)

	Oblast detekce	100% / 50%
	Výdrž	5 s (testování) / 5 min / 15 min / 30 min
	Pohotovostní úroveň koridoru	10%
	Doba pohotovostního režimu	0 s / 5 min / 15 min / nikdy nevyplneno
	Snímač denního světla	Vypnuto: pouze MWS
		5 zap / 7,5 vyp lux: venkovní chodník pro pěší
		100 zap / 150 vyp lux: vnitřní cirkulační prostory (chodby a schodiště), skladové prostory a sklady
		200 zap / 300 vyp lux: vnitřní umývárny, toalety a šatny
MODE	Režim	Mikrovlnný senzor + denní světlo / pouze fotobuňka

### Dosah čidla

se 100% citlivostí

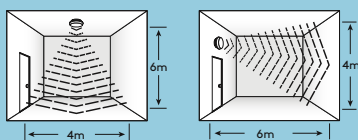

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace
- Vhodné pro BESA box (pouze v UK)

### Materiál/ Povrchová úprava



Tělo a difuzor:  
Materiál: UV stabilizovaný polykarbonát

## Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 S RÁMEČKEM WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS S RÁMEČKEM WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 S RÁMEČKEM WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS S RÁMEČKEM WH	96635291
<b>Příslušenství</b>	<b>WH    BLK</b>
LARA VARIOFLEX 250 BEZEL TRIM	96635293    96635294
LARA VARIOFLEX 300 BEZEL TRIM	96635297    96635298
LARA VARIOFLEX 250 EYELID TRIM	96635295    96635296
LARA VARIOFLEX 300 EYELID TRIM	96635299    96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4	96635292

MWS: Mikrovlnné čidlo přítomnosti  
BLK: černá; WH: bílá

### Přehled portfolia

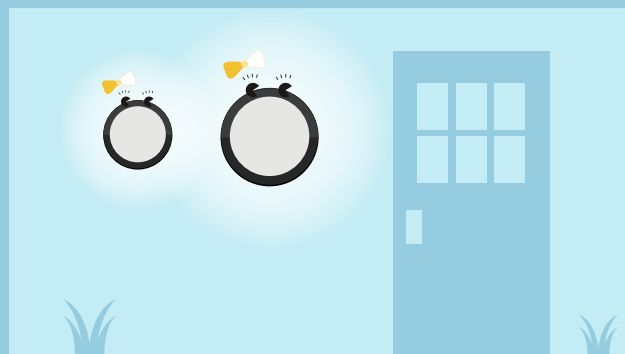

Záruka 5 let