

Lara Vario Flex

Aplique LED circular IP65



Con distintas opciones, Lara Vario Flex es la opción para las aplicaciones de interior y exterior

- Opción FLEX (selector de lúmenes): Decide tu paquete lumínico con el selector de lúmenes directamente en la instalación, para los dos tamaños (250 mm y 300 mm)
- Opción VARIO (selector de temperatura de color): 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro)
- Difusor opal para conseguir una iluminación homogénea y confort visual
- Sellada IP65 para protección exterior
- Construcción robusta IK10 resistencia al impacto
- Cuerpo blanco con regulador opcional (en negro o blanco)
- Opción de kit de emergencia de 3 h y opción de sensor
- Compatible con BESA Box



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)



Selector de lúmenes (2 tamaños con paquetes lumínicos seleccionables)



Vida útil de 50 000 horas antes de que el flujo luminoso se reduzca al 80 % del valor inicial



IP65: Resistente al polvo y la humedad



Resistencia ante impactos IK10



Sensor opcional y kit de emergencia de 3 horas disponible como accesorio

Ideal para...



Pasillos de circulación



Escaleras



Pasos subterráneos



Zonas de entrada pública



THORN
ECO

Información sobre la fuente de luz

- Flex (selector de lúmenes):
 - 250mm 800lm 1000lm 1200lm
 - 300mm 1200lm 1800lm 2200lm
- Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K
- Eficiencia hasta 115 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (@L80, Ta 25°C)
- CRI80

Especificación

- Clase eléctrica II
- IP65
- IK10
- Controlador con certificación ENEC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a 40°C (E3: 0 hasta +25°C)



LARA LED 250 250
LARA LED 300 300



Simplificando la vida

Un sensor para toda necesidad y requerimiento

Fácil de programar mediante pulsos directamente en el sensor para las aplicaciones de interior y exterior.




Controlabilidad (predeterminada)

	Area de detección	100% / 50%
	Tiempo de espera	5 s (testing) / 5 min / 15 min / 30 min
	Nivel de la función pasillo standby	10%
	Periodo standby	0 s / 5 min / 15 min / never off
	Daylight Sensor	OFF: sólo MWS
		5 on / 7,5 off lux: zona de paso peatonal exterior
		100 on / 150 off lux: Areas de circulación interna (pasillos y escaleras), Stockrooms and Storerooms
		200 on / 300 off lux: lavaderos, baños y trasteros
MODE	Mode	Sensor microondas + Daylight/Photocell sólo

Rango del sensor

al 100% de sensibilidad



Instalación/Montaje

- Apto para montaje en pared y techo
- Instalación fácil y rápida
- Apto para fijaciones BESA

Material/Acabado



Cuerpo & Difusor:
UV Stabilized Polycarbonate

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP	
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284	
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285	
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH	96635288	
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH	96635289	
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286	
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287	
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH	96635290	
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH	96635291	
Accesorios	WH	BLK
LARA BEZEL TRIM 250	96635293	96635294
LARA BEZEL TRIM 300	96635297	96635298
LARA EYELID TRIM 250	96635295	96635296
LARA EYELID TRIM 300	96635299	96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LiFePO4	96635292	

MWS: Sensor de presencia por microondas
BLK: negro; WH: blanco

Resumen general de la gama de productos

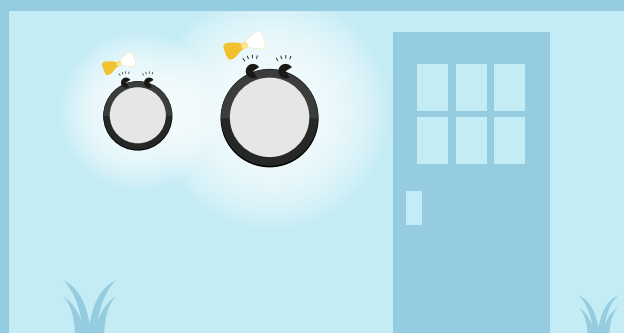

Cinco años de garantía