

Lara Vario Flex

Okrągły plafon IP65



Występująca w wielu odstonach Lara Vario Flex stanowi doskonały wybór do wielu wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań

- Funkcja FLEX (przełącznik światła): Ustawienie poziomu strumienia świetlnego podczas montażu dla dwóch rozmiarów (250 mm i 300 mm)
- Funkcja VARIO (przełącznik temperatury barwowej): 3000K (ciepła biel), 3500K lub 4000K (neutralna biel)
- Mleczny klosz zapewnia równomierne oświetlenie i komfort wzrokowy
- Stopień ochrony IP65 pozwala na bezpieczną eksploatację w zastosowaniach zewnętrznych
- Wytrzymała konstrukcja – odporność na uderzenia IK10
- Biała obudowa z opcjonalnym pierścieniem lub przesłoną (obie w czarnym lub białym kolorze)
- Opcje: czujnik ruchu i wersja awaryjna 3h
- Kompatybilna z puszką BESA



Przełącznik CCT (3000K, 3500K i 4000K)



Przełącznik strumienia światła (dostępny w 2 rozmiarach)



Żywotność 50 000 godzin przed zmniejszeniem strumienia świetlnego do 80 % wartości początkowej



IP65: Odporna na kurz i wodę



Odporność na uderzenie IK10



Opcjonalny czujnik i moduł awaryjny 3h

Idealnie oświetla...



Korytarze



Klatki schodowe



Przejęcia podziemne



Strefy wejścia



Parametry świetlne

- Flex @ 4000K:

250mm	800lm	1000lm	1200lm
300mm	1200lm	1800lm	2200lm
- Vario: 3000K, 3500K i 4000K
- Sprawność 115lm/W
- Trwałość 50 000 godzin (@L80, Ta 25°C)
- CRI80

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP65
- IK10
- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- Robocza temperatura otoczenia: -20 do +40°C (E3: 0 do +25°C)



Bezel trim BLK Bezel trim WH Eyelid trim BLK Eyelid trim WH

LARA LED 250 250
LARA LED 300 300



Ułatwiający życie

Czujnik, który spełni wszystkie Twoje potrzeby i wymagania

Łatwe programowanie za pomocą mikroprzełączników bezpośrednio na samym czujniku, aby dostosować je do różnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.




Możliwości sterowania (default)

	Czułość	100% / 50%
	Czas świecenia	5 s (test) / 5 min / 15 min / 30 min
	Poziom światła minimalny w trybie korytarzowym	10%
	Czas świecenia	0 s / 5 min / 15 min / nie wyłącza się
	Czujnik światła	OFF: Wył. (Tylko ruch)
		5 (on/wył) / 7,5 (off/wył) lux: dla ścieżek na zewnątrz
		100 (on/wył) / 150 (off/wył) lux: Wewnętrzne obszary komunikacyjne (korytarze i schody), magazyny
		200 (on/wył) / 300 (off/wył) lux: łazienki, toalety i szatnie
MODE Tryb		Czujnik mikrofalowy + Dzielne/Tylko dzień

Zakres wykrywania czujnika

dla 100% czułości

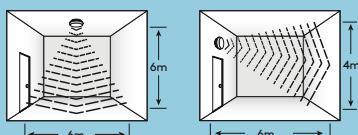

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu na ścianie i suficie
- Szybka i łatwa instalacja
- Przystosowana do puszek BESA

www.thorneco.com

Materiały/Wykończenie



Obudowa i klosz:
Poliwęglan stabilizowany UV

Jak zamawiać

Opis	Kod SAP
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH	96635291
Akcesoria	WH BLK
LARA BEZEL TRIM 250 (pierścień)	96635293 96635294
LARA BEZEL TRIM 300 (pierścień)	96635297 96635298
LARA EYELID TRIM 250 (przesłona)	96635295 96635296
LARA EYELID TRIM 300 (przesłona)	96635299 96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4	96635292

MWS: mikrofalowy czujnik obecności
BLK: czarny; WH: biały

Przegląd portfolio

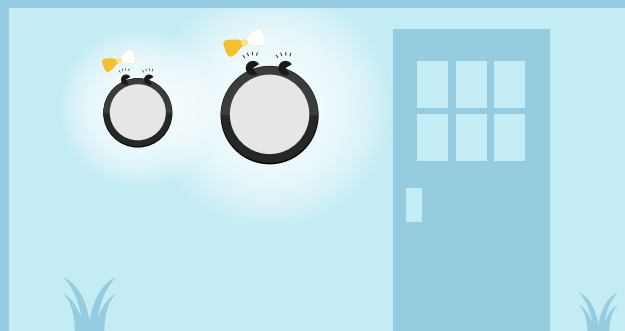

5 Pięcioletnia gwarancja