

Lara Vario Flex

Aplică circulară cu IP65



Având multe opțiuni diferite, Lara Vario Flex este alegerea supremă pentru o gamă largă de setări interioare și exterioare

- Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți asupra pachetului de lumeni folosind comutatorul direct în șantier pentru două dimensiuni (250 mm și 300 mm)
- Caracteristică VARIO (comutator pentru temperatura de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru)
- Difuzor opal pentru efect de lumină omogen și confort vizual
- Etanșat, IP65 pentru aplicații exterioare protejate
- Construcție robustă cu rezistență la impact IK10
- Corp alb cu ornamente sau accesorii opționale (ambele în alb sau negru)
- Opțional cu kit de urgență de 3 h și opțiune cu senzor
- Compatibil cu BESA Box



THORN
ECO



Înterupător CCT
(3000 K, 3500 K
și 4000 K)



Comutator flux
luminos (2 di-
mensiuni cu pa-
chete de lumen
selectabile)



50 000 de ore
durată de viață
înainte ca fluxul
luminos să se
reducă la 80%
din valoarea ini-
țială



IP65: Rezistent
la apă și praf



Rezistență la
impact până la
IK10



Senzor opțional
și kit de urgență
3 h disponibile
ca accesorii

Ideal pentru ...



Circulații și
coridoare



Scări



Pasaje subterane



Intrări și spații
publice

Informații despre
sursa de lumină

- Flex (comutator flux luminos):

250mm	800lm	1000lm	1200lm
300mm	1200lm	1800lm	2200lm
- Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K
- Eficiență de până la 115 lm/W
- Durată de viață 50 000 ore (@L80, Ta 25°C)
- CRI 80

Specificații

- Clasă electrică II
- IP65
- IK10
- Driver certificat ENEC
- Temperatura ambiantă de funcționare: de la -20 la +40°C (E3: de la 0 la +25°C)



Bezel trim negru Bezel trim alb Eyelid trim negru Eyelid trim alb

LARA LED 250 250
LARA LED 300 300



Facilitarea vieții

Un senzor care să vă satisfacă toate nevoile și cerințele

Ușor de programat prin comutatoarele DIP direct pe senzor, pentru a se potrivi cu diverse aplicații de interior și exterior.




Posibilitate de control (implicit)

	Zona de detectare	100% / 50%
	Timp de funcționare	5 s (testare) / 5 min / 15 min / 30 min
	Funcția de coridor la nivel de așteptare	10%
	Perioada de așteptare	0 s / 5 min / 15 min / niciodată oprită
	Senzor de lumină de zi	OFF: numai MWS
		5 pornit / 7,5 de lux: pasarea pietonală exterioară
		100 pornit / 150 de lux: zone de circulație internă (culoare și scări), depozite și depozite
		200 pornit / 300 de lux: toalete interioare, Toalete și vestiare
MODE	Mod	Senzor cu microunde + Lumină de zi/Numai fotocelulă

Acoperire senzor

cu sensibilitate de 100%



Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montare pe perete sau tavan
- Instalare rapidă și ușoară
- Potrivit pentru fixarea BESA

Material/Finisaj



Corp și difuzor:
Policarbonat stabilizat UV

Ghid comandă

Description	Cod SAP
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40	96635284
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS	96635285
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH	96635288
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH	96635289
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40	96635286
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS	96635287
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH	96635290
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH	96635291
	WH BLK
LARA VARIOFLEX 250 BEZEL TRIM	96635293 96635294
LARA VARIOFLEX 300 BEZEL TRIM	96635297 96635298
LARA VARIOFLEX 250 EYELID TRIM	96635295 96635296
LARA VARIOFLEX 300 EYELID TRIM	96635299 96635300
LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4	96635292

MWS: Senzor de prezență
BLK: negru; WH: alb

Prezentarea generală a portofoliului

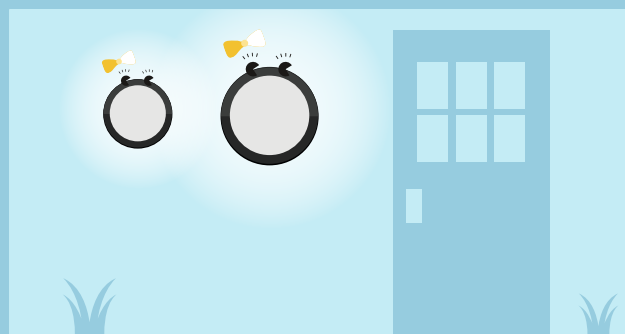

Cinci ani garanție