

Leo Flex

Vysoce výkonný
LED reflektor



3D zobrazení



Antracitově šedá
barva s přepínačem
světelného toku

Extrémně výkonný a odolný Leo Flex zvyšuje bezpečnost v tmavých prostorách

- Asymetrické rozložení světla - ideální pro fasády budov a osvětlení ploch
- 4 různé velikosti k dispozici
- Funkce FLEX: zvolte světelný tok podle potřeby přímo na místě.
- Integrovaný senzor pro automatické svícení od soumraku do úsvitu
- NOVĚ – Korozní třída C4 pro náročnější oblasti (vzdálenost alespoň od moře min. 5 km)
- Subtilní design
- Univerzální montážní konzola umožňuje montáž na stěnu nebo strop s možností naklápění nahoru nebo dolů
- Tlaková membrána zabraňující vniknutí vody
- Dodáváno včetně napájecího kabelu o délce 1 m s konektorem Conny pro rychlé a bezpečné zapojení bez použití nářadí



4 velikosti s
funkcí FLEX
(přepínání
světelného
toku)



Krytí IP66
pro venkovní
použití



Korozní třída
C4 – odolnost
proti soli a
vlivům
prostředí



Odolnost proti
nárazu podle
IK08



Životnost
50 000 hodin,
než se světelný
tok sníží na
80 % původní
hodnoty



Integrovaný
senzor

Ideální pro ...



Fasády budov



Parkoviště



Stezky pro pěší



Nákladací plochy




Specifikace

- Elektrická třída: I
- IP66
- IK8
- Okolní provozní teplota: -30 až +50 °C


Materiál/ Povrchová úprava

- Tělo: hliníkový tlakový odlitek s 0,1% mědi RAL7016 (antracitově šedá)
- Třmen: uhlíková ocel RAL7016 (antracitově šedá)
- Kryt: tvrzené sklo
- Optika: PC

	L	W	H
LEO FLEX IP66 80W	330	56	359
LEO FLEX IP66 120W	330	56	419
LEO FLEX IP66 190W	380	56	469
LEO FLEX IP66 300W	523	72	634



Snažší život

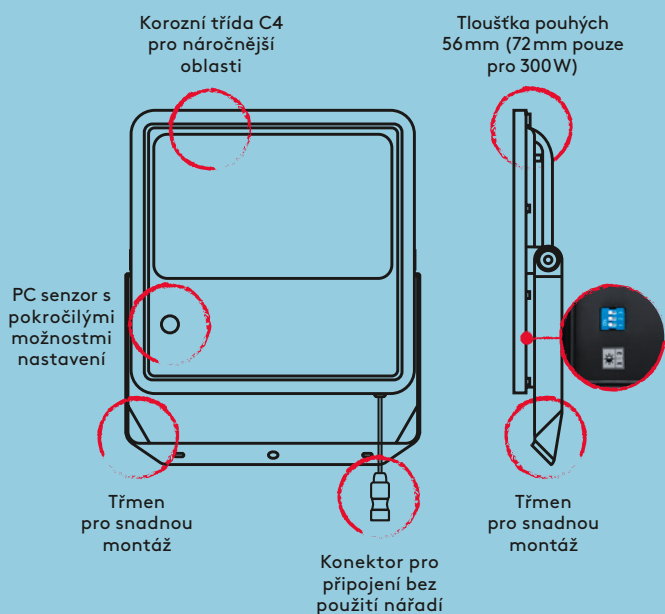

Instalace/montáž

- Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop
- Rychlá a snadná instalace díky univerzálnímu montážnímu třmenu (0 – 300°)
- Napájecí kabel 1m včetně konektoru Conny

Informace o světelném zdroji

Flex Steps (přepínač světelného toku)


80 W	120 W	190 W	300 W
7500lm	10000lm	15000lm	30000lm
9000lm	12500lm	20000lm	35000lm
10000lm	15000lm	25000lm	40000lm

- Účinnost až 146 lm/W
- Teplota chromatičnosti 3000K a 4000K
- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (počáteční): 5

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
3000K	
LEO FLEX IP66 80W 830 PC	96635301
LEO FLEX IP66 120W 830 PC	96635302
LEO FLEX IP66 190W 830 PC	96635303
LEO FLEX IP66 300W 830 PC	96635304
4000K	
LEO FLEX IP66 80W 840 PC	96635305
LEO FLEX IP66 120W 840 PC	96635306
LEO FLEX IP66 190W 840 PC	96635307
LEO FLEX IP66 300W 840 PC	96635308

Rozložení světla

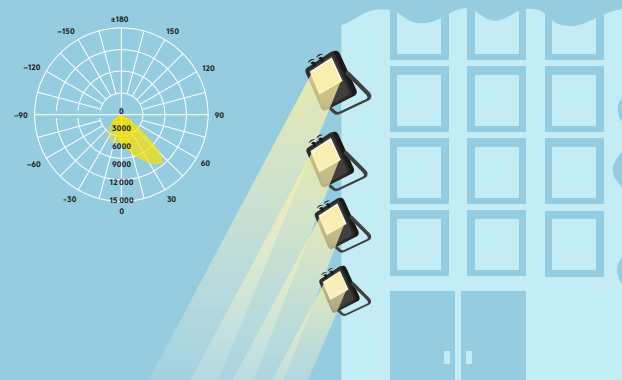

Integrovaný senzor (výchozí)

Bez ohledu na venkovní či vnitřní použití, je možné integrovaný senzor snadno ovládat pomocí přepínače na zadní straně výrobku. Umožňuje čtyři nastavení, která vyhovují vašemu použití.

Nastavení 1: 10 luxů zapnuto/30 luxů vypnuto

Nastavení 2: 25 luxů zapnuto/75 luxů vypnuto

Nastavení 3: 200 luxů zapnuto/300 luxů vypnuto

Nastavení 4: Vypnuto



Záruka 5 let