

Leo Flex

Proyector LED de alta potencia



Color gris antracita con interruptor de lúmenes

Extremadamente potente y resistente, Leo Flex aporta seguridad a las áreas oscuras

- Distribución de luz asimétrica – ideal para fachadas de edificios e iluminación de áreas
- 4 tamaños diferentes disponibles
- Característica Flex: Decida su paquete de lúmenes por tamaño directamente en la web
- Con célula fotoeléctrica integrada para una luz automática desde el anochecer hasta el amanecer
- Nuevo, con Corrosión Clase C4 para un uso seguro en áreas más desafiantes (Distancia al mar min. 5 km)
- Diseño ligero y delgado
- El clip de fijación universal permite el montaje en superficies con la posibilidad de inclinarlo hacia arriba o hacia abajo
- Membrana transpirable para prevenir que entre agua
- Precableado con cable de red de 1m con Conector Conny para que no necesites herramientas. Un cableado rápido y seguro



4 tamaños con función FLEX (interruptor de lúmenes)



Sellado a IP66 para aplicaciones de exteriores



Corrosión Clase C4 – contra sal e impactos ambientales



Resistencia ante impactos IK08



50 000 horas de vida antes de que el flujo luminoso se reduzca al 80% del valor inicial



Fotocélula integral

Ideal para ...



Fachadas de edificios



Aparcamientos



Senderos



Muelles de carga

Especificación


- Clase I eléctrica
- IP66
- IK08
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 a +50 °C

Material / Acabado


- Cuerpo: aluminio fundido a presión con 0,1% de cobre RAL7016 (gris antracita)
- Soporte: acero carbono, RAL7016 (gris antracita)
- Cubierta: vidrio templado
- Lente: PC



	L	W	H
LEO FLEX IP66 80W	330	56	359
LEO FLEX IP66 120W	330	56	419
LEO FLEX IP66 190W	380	56	469
LEO FLEX IP66 300W	523	72	634



Facilitando la vida

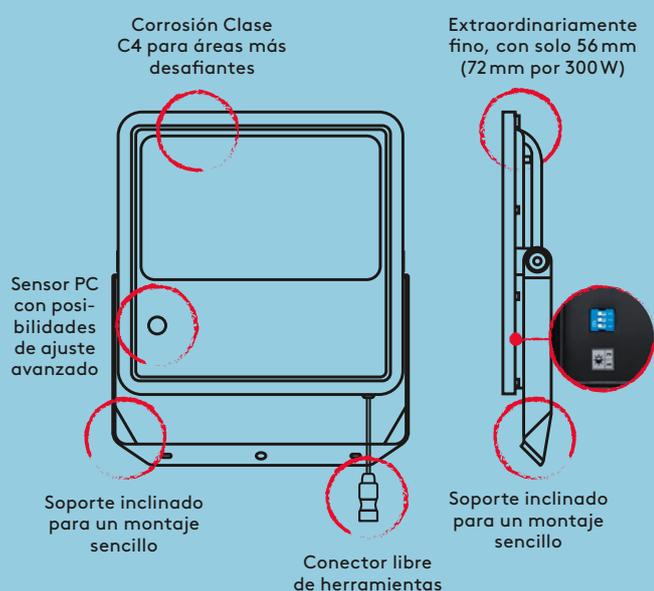

Instalación/Montaje

- Adecuado para montaje en pared o techo
- Instalación rápida y fácil gracias al clip de montaje universal (0-300°)
- Precableado con cable de red de 1m incluido el Conector Conny

Información sobre la fuente de luz

Pasos flexibles (interruptor de lúmenes)


80W	120W	190W	300W
7500lm	10000lm	15000lm	30000lm
9000lm	12500lm	20000lm	35000lm
10000lm	15000lm	25000lm	40000lm

- Eficiencia hasta 146lm/W
- Temperatura de color 3000K y 4000K
- Vida útil 50000 horas (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- MacAdam (inicial): 5

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
3000K	
LEO FLEX IP66 80W 830 PC	96635301
LEO FLEX IP66 120W 830 PC	96635302
LEO FLEX IP66 190W 830 PC	96635303
LEO FLEX IP66 300W 830 PC	96635304
4000K	
LEO FLEX IP66 80W 840 PC	96635305
LEO FLEX IP66 120W 840 PC	96635306
LEO FLEX IP66 190W 840 PC	96635307
LEO FLEX IP66 300W 840 PC	96635308

Distribución lumínica

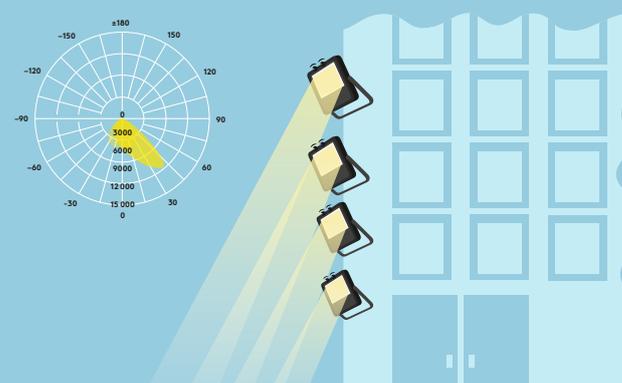

Fotocélula integral (predeterminado)

No importa si Leo se usa fuera o incluso dentro de diferentes aplicaciones (por ejemplo, áreas industriales), su fotocélula integral puede ser controlada fácilmente a través del interruptor en la parte posterior del producto. Permite cuatro configuraciones que se adaptan a tu aplicación.

- Configuración 1: 10 Lux on/30 Lux off
- Configuración 2: 25 Lux on/75 Lux off
- Configuración 3: 200 Lux on/300 Lux off
- Configuración 4: Deshabilitar



Cinco años de garantía