

# Leonie Vario Flex

## LED reflektor



3D zobrazení



## Malé, ale extrémně výkonné svítidlo Leonie Vario Flex osvětluje tmavé venkovní prostory

- Funkce FLEX (přepínač světelného toku): až při instalaci se můžete rozhodnout pro dvě velikosti výkonu (16 W a 40 W)
- Funkce VARIO (přepínač barevné teploty): 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá)
- Lehký, kompaktní a aerodynamický design
- S konzolou pro povrchovou montáž s možností vyklápění nahoru nebo dolů
- Vhodné pro použití se senzory pohybu "LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS" (dostupné jako příslušenství)
- Včetně přívodního kabelu
- Kompatibilní s kabelovým systémem THORNeco



Přepínač CCT (3000 K, 3500 K a 4000 K)



Přepínač světelného toku (2 intenzity světelného toku)



Životnost 50 000 h, než se světelný tok sníží na 80 % původní hodnoty



Stupeň ochrany IP65 a IK08



Volitelný senzor pohybu



Kompatibilní s kabelovým systémem THORNeco

### Ideální pro...



Fasády budov



Parkoviště



Chodníky



Zahrady

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop
- S připojeným 55 cm hlavním napájecím kabelem a nezakončenými vodiči
- Trn pro zapíchnutí do země a konzola pro nástěnnou montáž dostupné v rámci příslušenství

### Materiál/

#### Povrchová úprava


- Tělo: hliník, práškový lak, antracitově šedá RAL 7016
- Držák: uhlíková ocel, RAL 7016 (antracitově šedá)
- Přední kryt: sklo

### Informace o světelném zdroji

- Flex @ 4000 K:  
16 W 1000lm 1500lm 2000lm  
40 W 3300lm 4000lm 5000lm
- Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K
- Účinnost: až 143lm/W
- Jmenovitá životnost: 50 000 hodin (při @L80, Ta 25 °C)
- MacAdam (počáteční): 5
- Úhel paprsku: 100±5°
- CRI 80


LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40  
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

L	W	H1	H2
164	48	199	134
177	56	214	148

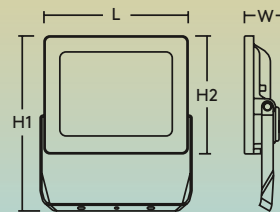

## Snažší život

RAL 7016  
(antracitově šedá)

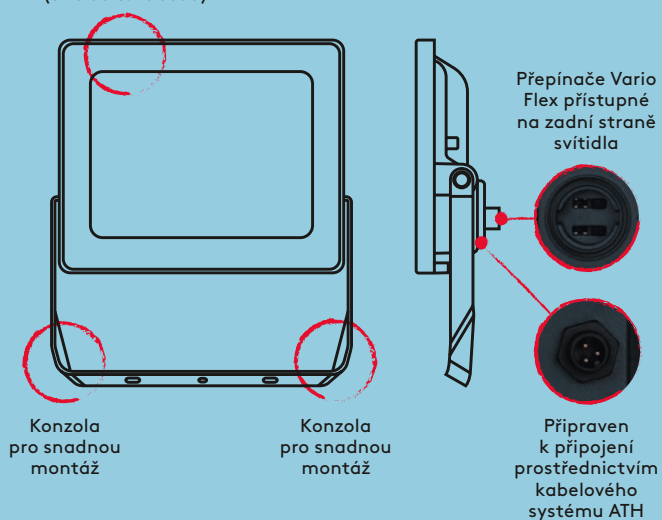

## Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
<b>Príslušenství</b>	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX NÁSTĚNNÁ KONZOLA	96635746
LEONIE VARIOFLEX BODEC	96635649
<b>Kompatibilní kabelový systém THORNeco</b>	
MAINS ADAPTOR	96633588
EXTERNÍ INTEGRÁTOR	96633589
PRODLOUŽOVACÍ KABEL – 1m	96633584
PRODLOUŽOVACÍ KABEL – 2m	96633585
PRODLOUŽOVACÍ KABEL – 5m	96633586
PRODLOUŽOVACÍ KABEL – 10m	96633587
KONEKTOR CONNY IP68	96632722
T-KONEKTOR	96633590
MULTIKONEKTOR	96633591

MWS: mikrovlnný senzor pohybu


## Senzor pohybu

Volitelný senzor zajistí, že budete svítit jen v případě potřeby. Rozsah detekce pohybu a doba trvání jsou plně nastavitelné, navíc je k dispozici senzor denního světla pro úroveň osvětlení mezi 2 a 50 luxy.



## Rozsah MWE senzoru

100 % citlivost





## Možnosti nastavení (výchozí)

Citlivost	10%, 50%, 75%, 100%
Čas	5s, 90s, 5min, 15min
Lux	2lux, 10lux, 50lux, deaktivováno

## Specifikace

- Elektrická třída: I
- IP65
- IK08 (IK07 pro senzor)
- Provozní teplota prostředí: -30 až +40 °C

## Přehled portfolia

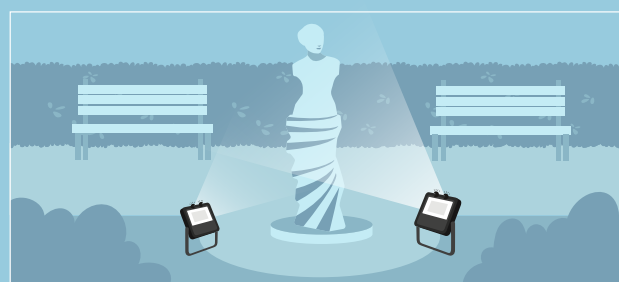

Leonie Vario Flex 16W

Leonie Vario Flex 40W

