

Leonie Vario Flex

Proyector LED



Vista 3D



Pequeño y potente, el modelo Leonie Vario Flex ilumina las zonas oscuras al aire libre

- FLEX (interruptor de lúmenes): Elija su paquete de lúmenes por interruptor de lúmenes directamente in situ en dos tamaños (16 y 40 W)
- VARIO (interruptor de temperatura de color): 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro)
- Diseño muy ligero, compacto y optimizado
- La abrazadera de montaje universal inclinada permite un montaje en superficie con la posibilidad de inclinarlo hacia arriba o hacia abajo
- Adecuado para un uso con el sensor de presencia "LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS" (disponible como accesorio)
- Precableado con cable principal
- Compatible con el sistema de cables THORNeco



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)



Interruptor de lúmenes (2 tamaños con paquetes de lúmenes conmutables)



Vida útil de 50000h antes de que el flujo luminoso se reduzca a un 80% del valor inicial



Resistente a las salpicaduras IP65 y resistencia al impacto IK08



Sensor de presencia opcional



Compatible con el sistema de cables THORNeco

Ideal para ...



Fachadas de edificios



Aparcamientos



Aceras



Jardines

Instalación/Montaje

- Adecuado para montaje en pared o techo
- Precableado con un cable principal de 55 cm y extremos de cables abiertos de 1 mm²
- Pica de tierra y abrazadera de pared disponibles como accesorios

Material/Acabado


- Cuerpo: Aluminio, revestimiento de polvo, RAL 7016 (gris antracita)
- Abrazadera: Acero al carbono, RAL 7016 (gris antracita)
- Tapa frontal: vidrio

Información sobre la fuente de luz

- Flex @ 4000K:
 - 16W 1000lm 1500lm 2000lm
 - 40W 3300lm 4000lm 5000lm
- Vario: 3000K, 3500K y 4000K
- Eficiencia: hasta 143lm/W
- Vida útil: Vida útil de 50000 horas (@L80, Ta 25°C)
- MacAdam (inicial): 5
- Ángulo del haz luminoso: 100±5°
- CRI 80


LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

L	W	H1	H2
164	48	199	134
177	56	214	148



Te hace la vida más fácil

RAL 7016 (gris antracita)
para una mejor integración
arquitectónica

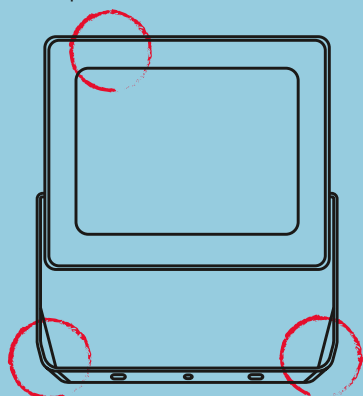

Abrazadera
inclinada para un
fácil montaje



Interruptores
Vario y Lumen
accesibles
desde la parte
posterior de la
luminaria

Abrazadera
inclinada para un
fácil montaje

Listo para
conectarse
a través del
sistema de
cables ATH


Sensor de presencia

El sensor opcional garantiza que la luz solo se encienda cuando es necesario. El rango de detección del movimiento y el tiempo de duración son completamente ajustables, con la ventaja adicional de un sensor de luz diurna para niveles de iluminación entre 2 y 50 lux.



MWS Rango de detección

al 100% de sensibilidad



Controlabilidad (por defecto)

📶 Sensibilidad	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Tiempo	5s, 90s, 5min, 15min
☀️ lux	2lux, 10lux, 50lux, inhabilitado

Especificación



- Clase I eléctrica
- IP65
- IK08 (IK07 para el sensor)
- Temperatura de funcionamiento: -30 a +40°C

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Accesorios	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
LEONIE VARIOFLEX ABRAZADERA DE PARED	96635746
LEONIE VARIOFLEX PICA	96635649
Sistema de cables THORNeco compatible	
ADAPTADOR DE CABLE PRINCIPAL	96633588
INTEGRADOR EXTERNO	96633589
CABLE DE EXTENSIÓN - 1m	96633584
CABLE DE EXTENSIÓN - 2m	96633585
CABLE DE EXTENSIÓN - 5m	96633586
CABLE DE EXTENSIÓN - 10m	96633587
CONECTOR CONNY IP68	96632722
CONECTOR T	96633590
MULTICONECTOR	96633591

MWS: sensor de presencia de microondas

Resumen del catálogo

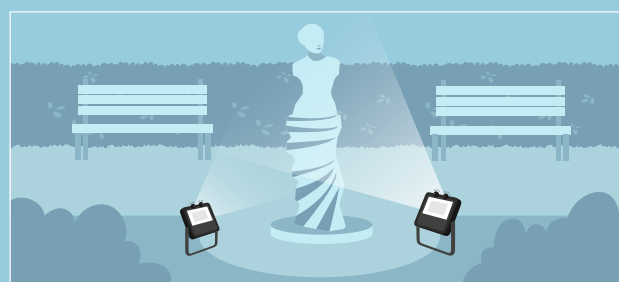

Leonie Vario Flex
16W

Leonie Vario Flex
40W



Cinco años de
garantía