

Leonie Vario Flex

Proiector LED



Vedere 3D



Mic, însă extrem de puternic, Leonie Vario Flex luminează perfect zonele din exterior

- Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de lumen direct la fața locului pentru două dimensiuni (16 W și 40 W)
- Caracteristică VARIO (comutator pentru temperatura de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru)
- Design foarte ușor și compact
- Suportul de montare universal înclinat permite montarea la suprafață cu posibilitatea de înclinare în sus sau în jos
- Potrivit pentru utilizare cu senzorul de prezență „LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS” (disponibil ca accesoriu)
- Precablat cu cablu de alimentare
- Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco



Comutator CCT
(3000 K, 3500 K
și 4000 K)

Comutator
flux luminos
(2 dimensiuni
cu pachete
de lumeni
comutabile)

Durata de viață
50000 h înainte
ca fluxul luminos
să fie redus la
80% din valoarea
inițială



IP65 rezistent
la stropire și
rezistență la
impact nominală
IK08

Senzor de
prezență
opțional

Compatibil cu
sistemul de
cablu THORNeco

Ideal pentru...



Fațade
de clădiri



Parcari



Alei



Grădini

Instalare/Montare

- Potrivit pentru montare pe perete sau tavan
- Precablat cu un cablu de 55 cm lungime cu secțiune transversală de 1 mm²
- Țărușul pentru montaj în spațiul verde și suportul de perete sunt disponibile ca accesorii

Material / Finisaj

- Corp: aluminiu, vopsit cu pulbere, RAL 7016 (gri antracit)
- Suport: oțel carbon, RAL 7016 (gri antracit)
- Capac frontal: sticla


Informații despre sursa de lumină

- Flex @ 4000 K:

16 W	1000lm	1500lm	2000lm
40 W	3300lm	4000lm	5000lm
- Durată de viață nominală de 50000 de ore (@L80, Ta 25°C)
- MacAdam (inițial): 5
- Unghiul fasciculului: 100 ± 5°
- CRI 80
- Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K
- Eficacitate până la 143 lm/W


LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

L	W	H1	H2
164	48	199	134
177	56	214	148

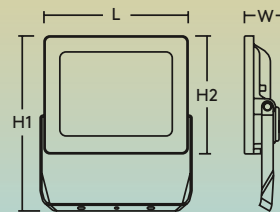

Facilitarea vieții

RAL 7016 (gri antracit) pentru o mai bună integrare arhitecturală

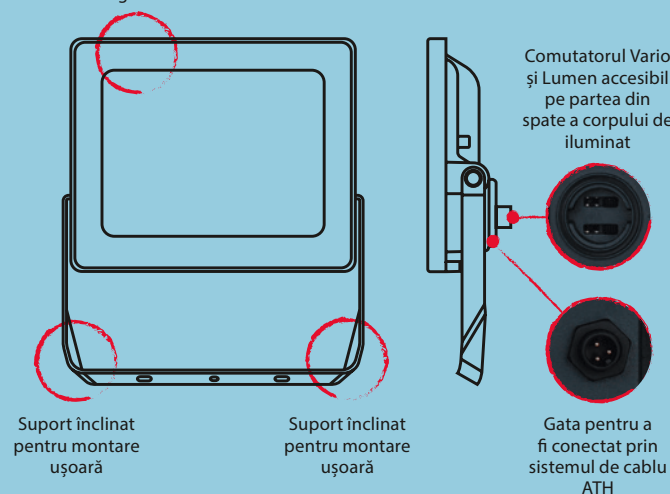

Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40	96635663
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40	96635647
Accesorii	
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS	96635648
SUPORT DE PERETE LEONIE VARIOFLEX	96635746
LEONIE VARIOFLEX SPIKE	96635649
Sistem de cablu THORNeco compatibil	
ADAPTATOR DE REȚEA	96633588
INTEGRATOR EXTERN	96633589
CABLU PRELUNG – 1 m	96633584
CABLU PRELUNG – 2 m	96633585
CABLU PRELUNG – 5 m	96633586
CABLU PRELUNG – 10 m	96633587
CONECTOR CONNY IP68	96632722
CONECTOR T	96633590
MULTICONECTOR	96633591


MWS: senzor de prezență cu microunde

Senzor de prezență

Senzorul opțional se va asigura că lumina este livrată numai atunci când este necesar. Intervalul de detectare a mișcării și durata de timp sunt complet reglabile, cu beneficiul suplimentar al unui senzor de lumină naturală pentru niveluri de iluminare între 2 și 50 lux.




Prezentare generală a portofoliului



Gama de senzori MWS

la 100% sensibilitate




Controlabilitate (implicit)

📶 Sensibilitate	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Timp	5s, 90s, 5min, 15min
☀️ lux	2lux, 10lux, 50lux, dezactivare

Specificație

- Clasa I electrica
- IP65
- IK08 (IK07 pentru senzor)
- Temperatura ambientă de funcționare: -30 până la +40 °C

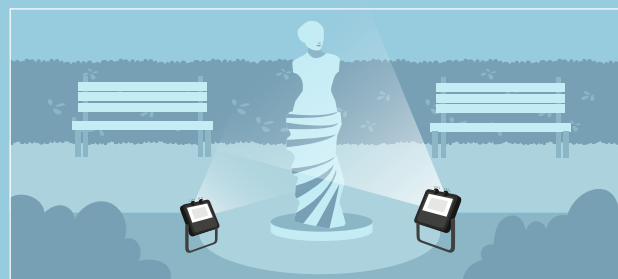

Leonie Vario Flex
16 W

Leonie Vario Flex
40 W

