


Lily

Downlight LED IP44 de montaje empotrado

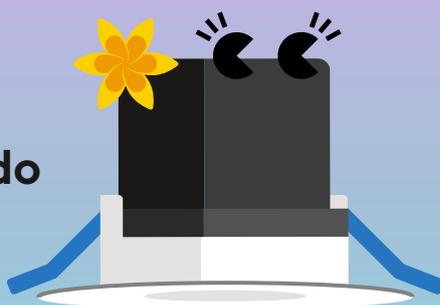

Lily es la solución ideal para cualquier tipo de estilo

- Downlight IP44 de montaje empotrado con ángulo de emisión de luz de 24°, 38° o 60°
- Personalizable: diferentes biseles exteriores decorativos y cuerpos ópticos. Posibilidad de luminaria suspendida.
- Dos paquetes de lúmenes diferentes: 600 o 850 lúmenes
- Opciones de 2700 K, 3000 K o 4000 K para ajustarse al uso de aplicación
- Altura del producto de tan solo 59 mm: encaja en distintos tipos de techo
- Driver LED adecuado para su uso con interruptores de graduación de luz de última tecnología de fabricantes autorizados
- Sin necesidad de herramientas y con un cableado rápido gracias a sus dos conectores con bloques de bornes de ajuste a presión que permiten un cableado de entrada y salida muy cómodo
- Apto para su uso en baños
- Se puede cubrir directamente con materiales aislantes
- Repuestos individuales para downlight halógenas de 35 W y 50 W y hasta un 90 % de ahorro energético
- Apto para su uso con el kit Just Emergency E3 PLUG&PLAY para 3 horas de funcionamiento de emergencia (disponible por separado)



600 y 850 lúmenes, 100 lm/W



50 000 horas de vida útil



Regulable



IP44: resistente a salpicaduras
O IP65: resistente al agua y hermética ante el polvo (desde abajo)



Blanco cálido de 2700 K y 3000 K o blanco neutro de 4000 K



Recorte de 68 mm

Ideal para ...



Residencial



Zonas de recepción



Hoteles





Lámparas colgantes
WH + BLK

Adorno cuadrado
WH

Adorno cuadrado
BLK

Adorno cuadrado
SIL

Adorno redondo
WH

Adorno redondo
BLK

Adorno redondo
SIL


Adorno redondo
IP65

Distribución de la iluminación

100lm/W



Lily 600lm 38°
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %



Información sobre la fuente de luz

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K
- Vida útil de 50000 horas (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (inicial): 3

Especificación

- Clase II eléctrica
- IP44 (desde abajo), IP20 (desde arriba); opcional: IP65 (desde abajo), IP20 (desde arriba)
- IK03
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +40°C

Instalación/Montaje

- El downlight de Lily puede instalarse en techos altos de diferente tipo
- Se puede colocar el aislamiento de lana mineral directamente sobre la luminaria

Material/Acabado

- Cuerpo: Disipador de aluminio, con revestimiento de polvo
- Bisel decorativo: Aluminio con revestimiento en polvo
- Lente: PC

Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Accesorios – Cuerpos ópticos	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	96633291

Accesorios	
Just E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit ManualTest LiFePO4	96635766

Accesorios – Complementos y luminarias suspendidas	blanco	negro	plateado
Bisel decorativo redondo ajustable**	96632298	96632302	96632303
Bisel decorativo redondo ajustable**	96632300	96632304	96632305
Bisel decorativo IP65**	96632301		
Luminaria suspendida**	96633292	96633293	

* Todos los productos incluyen bisel ajustable en blanco
 ** Personaliza tu downlight según tus necesidades eligiendo el motor de la luminaria, bisel decorativo o luminaria suspendida

