


Lucy

LED lineární svítidlo

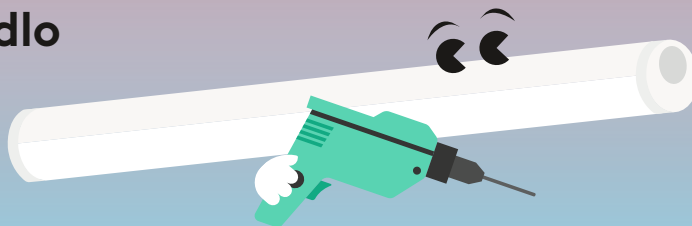

Pevná, odolná a účinná – to jsem já Lucy, ideální LED lineární svítidlo do dílen a pro funkční aplikace

- Vysoce kvalitní svítidlo s nízkou spotřebou určené do vlhkých a prašných prostředí, s opalovým difuzérem, zajišťujícím stejnoměrné osvětlení
- 2000lm (20 W), 4000lm (40 W), 6000lm (60 W), 8000lm (80 W), 100lm/W
- S průchozími vodiči: standardně vybaveno dvěma 3 pólovými svorkovnicemi (nula, zem, fáze)
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí zásluhou otočného uzamykacího mechanismu v koncových patičkách, který zajišťuje přístup ke svorkám
- Flexibilní montáž díky libovolně posuvné pozici montážních konzol na svítidlu



IP66:
prachotěsná
a odolná vůči
vniknutí vody



**Odolná vůči
nárazu IK08**



**Životnost
50 000 hodin
a následné sní-
žení světelného
toku na 80 %
výchozí hod-
noty**



**600 mm,
1200 mm,
1500 mm
a 1800 mm**



**Možnost
navazující
sériové
instalace**



**Montáž bez
nářadí**

Ideální pro ...



Parkoviště



Dílny



Podchody



Skladové prostory

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25°C)
- 2000lm, 4000lm, 6000lm, 8000lm
- Účinnost (4000K) >120lm/W
- Teploty chromatičnosti 3000K & 4000K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 4


Specifikace

- Elektrická třída: I
- IP66
- IK08
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40°C



Snažší život


Mechanismus twist & lock na koncovkách ...

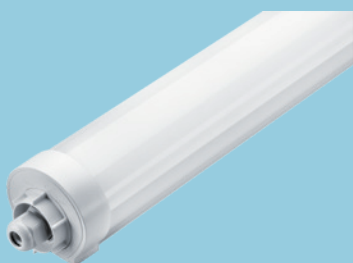

... umožňuje přístup k bezšroubovým svorkám ...




... pro rychlou a snadnou instalaci bez pomoci nástrojů

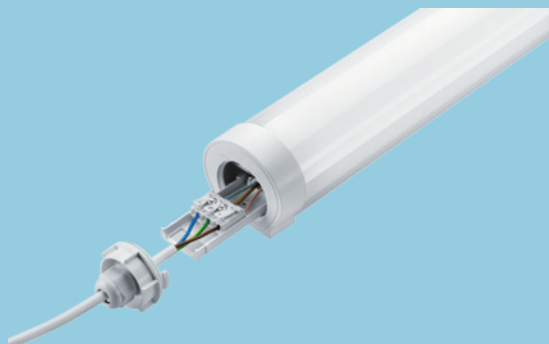

Pokyny pro objednání


Popis	Kód SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW	96635093
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW	96635094
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	96630334
Závěsná sada LUCY LED	96631301

Přehled portfolia



4000K: 0,6m–1,8m

3000K: 1,2m & 1,5m

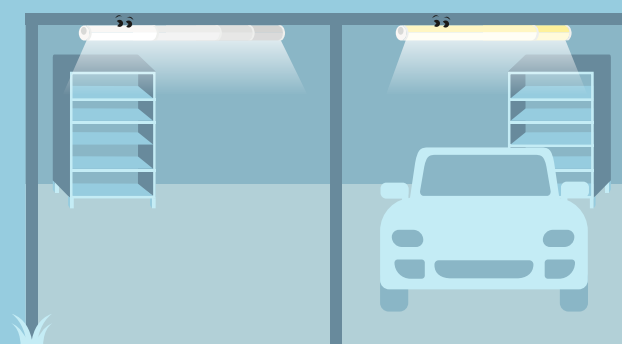

Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou montáž díky montážním konzolám (součást balení)
- Vhodné k zavěšení (volitelná sada)
- Montážní konzoly lze flexibilně posouvat po celé délce svítidla

Materiál/ Povrchová úprava

- Těleso: Polykarbonát, bílá barva
- Difuzor: Polykarbonát, provedení opál

