


Lucy

Luminaria lineal LED

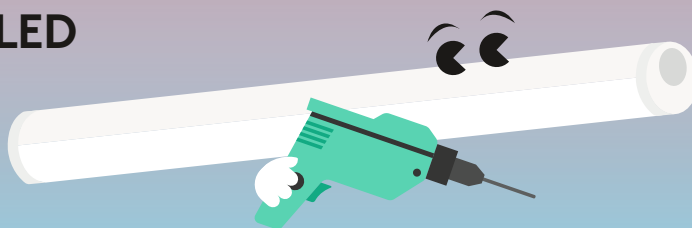

Resistente, máxima resiliencia y eficiente, Lucy es ideal para las áreas de taller y aplicaciones funcionales

- Iluminación de alta calidad y bajo consumo en entornos húmedos y polvorientos con un difusor opalino para una iluminación uniforme
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Cableado de paso: equipado con dos terminales de pulsación de 3 polos (N, masa, L) de serie
- Instalación fácil y rápida que no requiere de herramientas gracias al mecanismo de giro y bloqueo de los tapones, lo cual da un acceso a los terminales de pulsación
- Se pueden colocar libremente clips de fijación para una instalación flexible en la luminaria



IP66:
Resistente al agua y hermética ante el polvo



Resistencia ante impactos IK08



Vida útil de 50 000 horas antes de que el flujo luminoso se reduzca al 80 % del valor inicial



600 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm



Cableado de paso



Instalación sin herramientas

Ideal para ...



Aparcamientos de vehículos



Talleres



Pasos subterráneos



Instalaciones de almacenamiento

Información sobre la fuente de luz

- 50 000 horas de vida útil (@L80, Ta 25°C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Eficiencia (4000K) >120 lm/W
- Temperatura de color 3000K & 4000K
- CRI80
- MacAdam (inicial): 4

Especificación

- Clase I eléctrica
- IP66
- IK08
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +40°C






Facilitando la vida


El mecanismo de giro y cierre en las tapas finales ...



... permite el acceso a los bornes de conexión ...

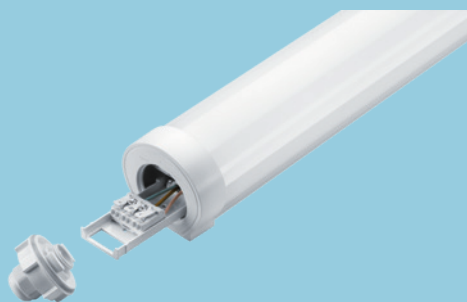


... para una fácil y rápida instalación sin herramientas

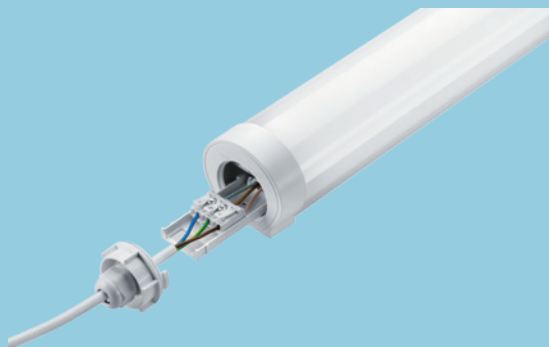

Guía de pedidos


Descripción	Código SAP
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW	96635093
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW	96635094
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	96630334
LUCY LED Suspension Kit	96631301

Resumen general de la gama de productos



4000K: 0,6m-1,8m

3000K: 1,2m & 1,5m

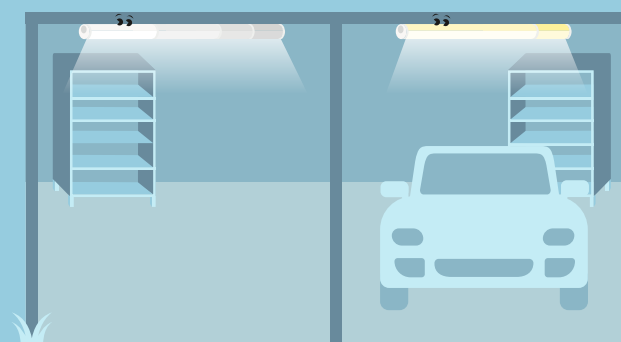

Instalación/Montaje

- Adecuada para el montaje en superficies con clips de fijación en superficie (incluidos)
- Adecuado para la suspensión (kit opcional)
- Los clips de fijación se pueden deslizar de forma flexible por toda la longitud del producto

Material/Acabado

- Cuerpo: Blanco, policarbonato
- Difusor: Opalino, policarbonato



Cinco años de garantía