


# Lucy

## LED fénycső

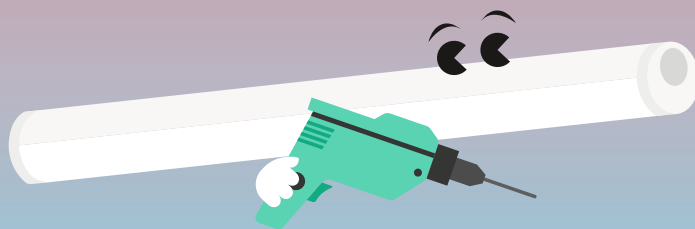

Lucy erős, rugalmas és hatékony, ezért ideális választás szerelőműhelyekbe és funkcionális alkalmazásokhoz

- Kiváló minőségű, kis fogyasztású világítás nedves és poros környezetekhez, opál diffúzorral az egyenletes fényeloszlás érdekében
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Átmenő vezetékkel: alpból két 3 pólusú billentyűs sorkapoccsal (N (nulla), védőföld, L (pólus))
- A billentyűs sorkapoccsal védő zárósapkák csavarva reteszelő mechanizmusának köszönhetően egyszerűen, gyorsan, szerszámok nélkül szerelhető
- Rugalmas szerelés, mivel a rögzítőkeretek a lámpatesten szabadon áthelyezhető



IP66: ellenáll a por és víz behatolásának



IK08 besorolású ütésállóság



50 000 óra élettartam, mielőtt a fényáram a kiindulási érték 80%-ára csökkenne



600, 1200, 1500 és 1800 mm hosszú változat



Átmenő vezetékkel



Szerszámot nem igénylő szerelés

### Ideális:



Parkolók



Szerelőműhelyek



Aluljárók




Raktározási létesítmények

### Fényforrás adatai

- Élettartam 50 000 óra (@L80, Ta 25°C)
- 2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 8000 lm
- Fényhasznosítás (4000K) >120 lm/W
- Színhőmérséklet 3000K & 4000K
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 4


### Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP66
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C

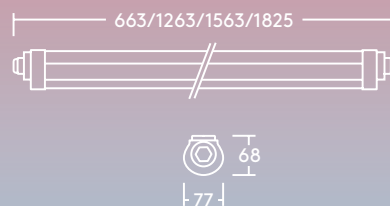

## Egyszerű szerelés

A csavar & zár mechanika a végzáróban ...

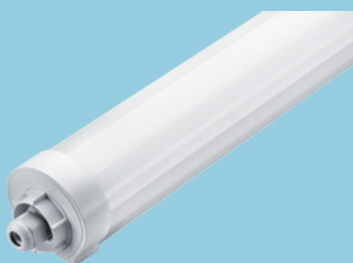

... hozzáférést biztosít a billentyűs sorkapocshoz ...




... az egyszerű, gyors és szerszám nélküli szereléshez



## Megrendelési útmutató


Leírás	SAP-kód
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW	96630331
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW	96635093
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW	96630332
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW	96635094
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW	96630333
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW	96630334
LUCY LED Suspension Kit	96631301

## A termékcsalád áttekintése



4000K: 0,6m–1,8m

3000K: 1,2m & 1,5m

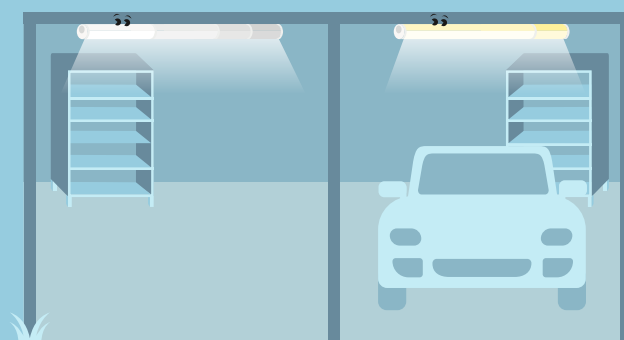

## Telepítés/Felszerelés

- Felültre szerelhető a rögzítőkeretekkel (tartozék)
- Függeszthető (külön rendelhető készlet)
- A rögzítőkeretek a termék teljes hosszán bárhova csúszthatók

## Anyag/Kivitel

- Tokozat: Fehér, polikarbonát
- Diffúzor: Opál, polikarbonát