

Mary

Proyector LED
de jardín con piqueta



Flexible y dinámica: a Mary le encanta comunicarse con los demás

- El reflector proyecta un haz de luz nítido y definido
- Producto completo con piqueta
- Compatible con el sistema de cableado THORNeco
- Adaptador con guías abiertas incluido
- Alta resistencia a la corrosión (C4) y protección impermeable



Sellada según IP66 para aplicaciones exteriores



Resistencia ante impactos IK08



50 000 horas de vida útil



Cable de conexión con protección impermeable integrada



Compatible con el sistema de cableado THORNeco


Ideal para...




Fachadas de edificios



Jardines

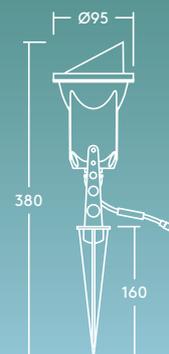

Distribución de la iluminación



Mary 500lm

cd/klm ULOR: 100 %
DLOR: 0 %
LOR: 100 %

Información sobre la fuente de luz

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Vida útil: 50000 horas de duración nominal (@L80, Ta 25 °C)
- CRI80

Especificación

- Clase eléctrica
- IP66
- IK08
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +50 °C

Instalación/mMontaje

- Piqueta incluida
- Precableado con cable de red y adaptador con guías abiertas (1,5mm²)
- Cable de conexión H07RN-F
- Resistente al uso de sal según la clase de protección contra la corrosión C4

Material/Acabado

- Cuerpo: aluminio fundido (RAL 9005)
- Tornillos: acero inoxidable AISI 316 con revestimiento GEOMET® 500
- Cubierta delantera: vidrio transparente

Guía de pedidos

| Descripción | Código SAP |
|---|------------|
| PROYECTOR MARY PARA JARDINES IP66 500 830 | 96633583 |
| Accesorios: | |
| SENSOR ECO PIR | 96633592 |
| SENSOR ECO PC | 96634061 |

Compatible con el sistema de cableado THORNeco

