

Mary

Földbe szúrható kerti LED-reflektor



A Mary reflektor csatlakoztatható a rendszer többi eleméhez

- A reflektor keskeny fénynyalábot bocsát ki
- A terméket földbe szúrható tűskével szereltük fel
- Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel
- Felfűzhető kábellel szerelve
- Magas fokú korrózióellenállás (C4) és vízbehatolás elleni védelem



A kültéri alkalmazhatóság érdekében IP66 védettségű



IK08 besorolású ütészállóság



50 000 üzemórás élettartam



Csatlakozókábel integrált vízzáróval



Kompatibilis a THORNeco kábelrendszerrel


Ideális felhasználási területek...





Épületek homlokzata



Kertek

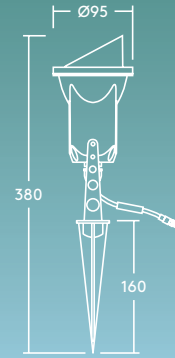

Fényeloszlás

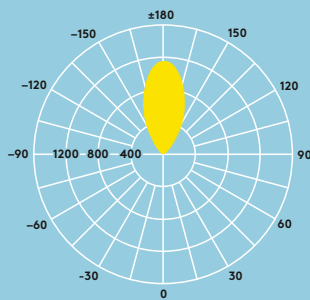

Mary 500lm

cd/klm ULOR: 100 %
DLOR: 0 %
LOR: 100 %

Fényforrás adatai

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (@L80, Ta 25 °C)
- CRI80

Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP66
- IK08
- Környezeti üzemi hőmérséklet: -20 – +50 °C között

Telepítés/Felszerelés

- Földbe szúrható tűskével
- Előre bekötött tápkábel és nyitott végű csatlakozó (1,5mm²)
- H07RN-F csatlakozókábel
- A C4-es korróziós kategória szerint sóálló

Anyag/Kivitel

- Ház: alumíniumöntvény (RAL 9005)
- Csavarok: AISI 316 rozsdamentes acél GEOMET® 500 bevonattal
- Előlap: Víziszta üveg

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
MARY GARDEN SPOT IP66 500 830	96633583
Tartozékok	
ECO PIR SENSOR	96633592
ECO PC SENSOR	96634061

Kompatibilis THORNeco kábelrendszer

