

Mary

Proiector pentru grădină cu LED cu accesoriu de montaj în pământ (ground spike)



Flexibil și dinamic, corpul de iluminat Mary este proiectat să comunice

- Reflector pentru un fascicul luminos puternic și bine definit
- Produs complet cu accesoriu de montaj în pământ (ground spike)
- Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco
- Adaptor cu porturi deschise inclus
- Rezistență ridicată la coroziune (C4) și protecție la infiltrațiile de apă



Etanșat IP66 pentru aplicații exterioare



Rezistență nominală la impact IK08



Durată de viață de 50 000 de ore



Cablu de conectare cu etanșare integrată



Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco


Ideal pentru ...





Fațadele clădirilor



Grădini

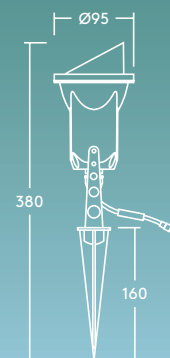

Distribuție luminoasă



Mary 500 lm

cd/klm ULOR: 100 %
DLOR: 0 %
LOR: 100 %

Informații despre sursa de lumină

- 500 lm (8 W), 62 lm/W
- 3000 K
- Durată de viață: durată de viață estimată de 50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80

Specificații

- Clasa I de izolare electrică
- IP66
- IK08
- Temperatura ambientală de funcționare: -20 până la +50 °C

Instalare/Montaj

- Conector de împământare inclus
- Precablat cu cablu de alimentare și adaptor cu porturi deschise (1,5 mm²)
- Cablu de conectare H07RN-F
- Rezistent la sare conform clasei de coroziune C4

Material/Finisaj

Corp: aluminiu turnat (RAL 9005)
Șuruburi: oțel inoxidabil AISI 316 cu înveliș GEOMET® 500
Protecția frontală: sticlă transparentă

Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
SPOT DE GRĂDINĂ MARY IP65 500, 830	96633583
Accesorii	
SENZOR ECO PIR	96633592
SENZOR ECO PC	96634061

Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco

