


# Rosy

Apparecchio LED da  
incasso calpestabile



Ideale per:  
Percorsi pedonali e giardini

Sottile e armonioso, Rosy illumina i tuoi passi e ti guida sulla strada.



IP66/67




IK09



C4

- Luce uniforme e diffusa per ridurre l'abbagliamento percepito
- Elevata resistenza alla corrosione (C4) e protezione dall'ingresso di acqua
- Fornito con cavo di collegamento in gomma robusta e waterstop integrato
- Compatibile con i cavi THORNeco
- Adattatore con estremità libere incluso

- Temperatura colore naturale per un maggior comfort per chi percorre i sentieri
- L'altezza complessiva ridotta richiede meno spazio e minore profondità di installazione
- Adatto per l'installazione in cemento, terreno e legno
- Compatibile con tutti gli accessori per esterni PLUG&PLAY (sensore, luce diurna, fotocellula)

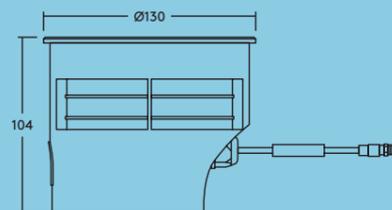

#### Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +50°C

#### Installazione/Montaggio

Montaggio	Adatto per installazione in cemento, terreno e legno Precablato con cavo di rete e adattatore con estremità libere (1,5mm²) Cavo di collegamento H07RN-F Resistente alla corrosione salina con classe C4
-----------	---

#### Materiale / Finitura

Corpo	Acciaio inossidabile AISI 316, alluminio pressofuso
Viti	Esagono incassato, acciaio inox AISI 316 with GEOMET® 500 coating
Copertura anteriore	Vetro sabbiato temperato
Manicotto	PC

#### Dati sulla sorgente luminosa

Temperatura colore	3000 K
Lumen	350lm (6W)
Efficienza	fino a 58lm/W
Durata	50000 Ore (@L80, Ta 25°C)

#### Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
ROSY INTERRATO IP67 350 830	96633582
<b>Accessori</b>	
ECO PIR SENSORE	96633592
ECO PC SENSORE	96634061

#### Compatibile con i cavi THORNeco



ADATTATORE DI RETE – 96633588

Collega gli apparecchi con cavi THORNeco alla rete di alimentazione (connettore Conny su un lato, femmina sull'altro)

INTEGRATORE ESTERNO – 96633589

Collega gli apparecchi di altri fornitori ai cavi THORNeco (connettore maschio su un lato, Conny sull'altro)



CAVO DI PROLUNGA  
1m – 96633584 5m – 96633586  
2m – 96633585 10m – 96633587

Con connettore maschio/femmina di diversa lunghezza (1m, 2m, 5m, 10m)

Conny CONNETTORE IP68

– 96632722



CONNETTORE A T – 96633590  
Per prolunga (1 maschio, 2 femmina)

MULTICONNETTORE – 96633591

Per prolunga (1 maschio, 6 femmina con cappucci di protezione)