


Roxy

FLEX

Apparecchio LED a Plafone e Sospensione

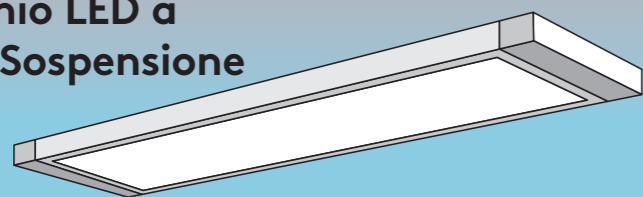

Versatile e confortevole, Roxy fornisce una luce diretta per i lavori alla scrivania




- Funzionalità FLEX (interruttore di regolazione del flusso luminoso): la flessibilità di decidere il pacchetto lumen in loco con un semplice interruttore
- Con un UGR <19 Roxy offre un'illuminazione confortevole e priva di abbagliamento ideale per lo studio e per gli uffici
- Disponibile con fascio diretto, diretto/indiretto e asimmetrico, Roxy offre il giusto mix di distribuzioni luminose per soddisfare ogni esigenza

- Riduci i tempi di installazione con questo apparecchio leggero e facile da montare
- I terminali di finitura intercambiabili permettono all'occorrenza di trasformare Roxy in un apparecchio di emergenza; il sensore di presenza e luce diurna permette il montaggio in file continue

Terminale di finitura


Fila continua



Emergenza



Sensore

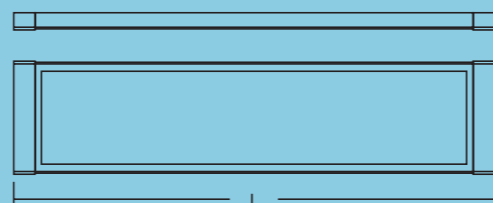

	L	W	H
ROXY 1200	1200	306	47
ROXY 1500	1500	306	47

Dimensioni (mm)



Ideale per: Scuole e università; uffici e sale riunioni

Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40°C (E3: 0 a +40°C)

Installazione/Montaggio

Montaggio	Adatto per montaggio a sospensione (dima di foratura inclusa) Adatto per montaggio a sospensione (kit opzionale per fascio diretto e asimmetrico) Staffe per montaggio a parete su richiesta
-----------	--

Materiale / Finitura

Diretta	
Corpo	Alluminio estruso
Diffusore	PS, UGR Lamiera: PET
Diretta/Indiretta	
Corpo	Alluminio estruso
Diffusore	PS, UGR Lamiera: PET
Ottica	PC
Asimmetrica	
Corpo	Lamiera d'acciaio
Ottica	PC

Dati sulla sorgente luminosa

Temperatura colore	4000 K
Pacchetti lumen	2000lm (16W)(ASYM) 4000lm (32W)(Diretta) 5500lm (45W)(Diretta e Diretta/Indiretta)
Efficienza	>127 lm/W
Durata	50000 Ore (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Iniziale)	4
UGR	<19

Gestione (Predefinito)

Sensibilità	50%, 100%
Durata	5 sec (test mode), 5 min, 15 min, 30 min
Lux	100lux, 200lux, 300lux, 400lux, 500lux, OFF

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	96634873
DALI	
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	96634874
Accessori	
ROXY PIR PLUG&PLAY	96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY	96634877
ROXY CONNECTOR	96634879
ROXY KIT PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE	96634878
ROXY BRACCI A PARETE	96634875

Range del sensore

Sensibilità al 100%

