


# Rosy

Luminaria LED de instalación empotrada en el suelo



Rosy es sutil y estable.  
Ilumina el camino y  
siempre está en contacto  
con los demás

- Superficie de luz uniforme muy difusa para reducir el deslumbramiento percibido
- Compatible con el sistema de cableado THORNeco
- Adaptador con guías abiertas incluido
- Su baja altura total disminuye el espacio y la profundidad requeridos para la instalación
- Alta resistencia a la corrosión (C4) y protección impermeable
- Apta para la instalación en cemento, tierra y madera



Sellada según IP66 e IP67 para aplicaciones exteriores



Resistencia ante impactos IK09



50 000 horas de vida útil



Cable de conexión con protección impermeable integrada



Compatible con el sistema de cableado THORNeco


Ideal para...



Senderos



Jardines

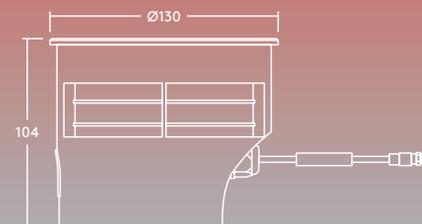

### Información sobre la fuente de luz

- 350lm (6W)
- 3000K
- Vida útil: 50000 horas de duración nominal (@L80, Ta 25 °C)
- CRI80

### Especificación

- Clase eléctrica I
- IP66 e IP67
- IK09
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a +50 °C

### Instalación/Montaje

- Apta para la instalación en cemento, tierra y madera
- Precableado con cable de red y adaptador con guías abiertas (1,5 mm<sup>2</sup>)
- Cable de conexión H07RN-F
- Resistente al uso de sal según la clase de protección contra la corrosión C4

### Material/Acabado

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 316, aluminio fundido
- Tornillos: hexagonales, acero inoxidable AISI 316 con revestimiento GEOMET® 500
- Cubierta delantera: vidrio esmerilado templado
- Casquillo: PC

## Guía de pedidos

Descripción	Código SAP
LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO ROSY IP67 350 830	96633582
<b>Accesorios</b>	
SENSOR ECO PIR	96633592
SENSOR ECO PC	96634061

### Compatible con el sistema de cableado THORNeco

**ADAPTADOR DE RED – 96633588**  
Conecta las luminarias del sistema de cableado THORNeco a la red (por un lado, conector Conny; por el otro, hembra)

**INTEGRADOR EXTERNO – 96633589**  
Conecta luminarias de otros proveedores al sistema de cableado THORNeco (por un lado, macho; por el otro, conector Conny)

**CABLE DE EXTENSIÓN**  
1m – 96633584  
2m – 96633585  
5m – 96633586  
10m – 96633587  
Con conector macho/hembra de diferentes longitudes (1m, 2m, 5m, 10m)

**CONECTOR CONNY IP68 – 96632722**

**CONECTOR EN T – 96633590**  
Para extensiones (1 macho, 2 hembras)

**MULTICONECTOR – 96633591**  
Para extensiones (1 macho, 6 hembras, cubiertas de protección incluidas)