

# Caro




Bureaux et  
salles de  
réunions



Écoles et  
universités

## Dalle LED encastrable

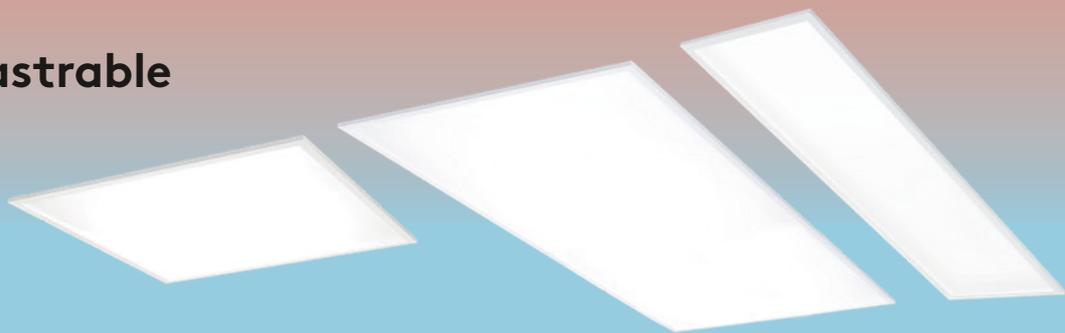

Avec son faible éblouissement et son côté reposant, Caro s'adaptera aisément à tous les espaces de bureaux

- Diffuseur microprismatique pour un éclairage doux et sans éblouissement (<19 UGR)
- Installation facile, rapide et sans outils grâce au connecteur avec possibilité de repiquage
- Disponible en version carrée 600 ainsi que rectangulaire 1200x300 et 1200x600






**UGR <19** : Un éclairage doux et sans éblouissement pour les applications de bureau



**IP44 (du dessous)** : Résistant aux éclaboussures et nettoyage très facile



**Plage de tension large** allant de 100 V à 240 V

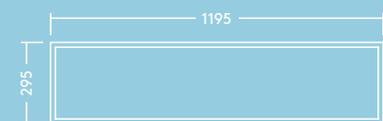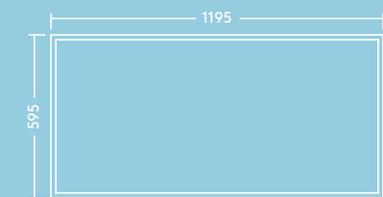



### Matériaux

- Matériaux : Aluminium, blanc (RAL 9003)
- Diffuseur + Plaque de guidage de lumière : PS
- Plaque arrière : Tôle d'acier

### Données commerciales

Description	Code SAP
Dalle CARO, 596x596 mm, 3750lm, CCT 840	22671964
Dalle CARO, 1200x300 mm, 3750lm, CCT 840	22671965
Dalle CARO, 1200x600 mm, 5000lm, CCT 840	22671966
Accessoires	
Driver de rechange CARO Q596 + 12x3	22671967
Driver de rechange CARO 12x6	22671968
Emergency PLUG&PLAY 3h	22672006
Kit plafonnier pour dalle CARO, 596x596mm	96635585
Kit plafonnier pour dalle CARO, 1200x300mm	96635572
Kit plafonnier pour dalle CARO, 1200x600mm	96635587

### Présentation de la gamme

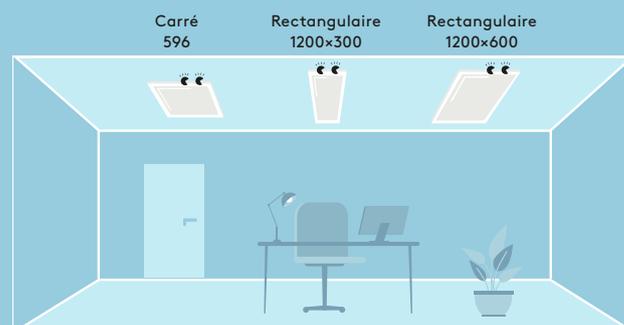

### Informations LED

- 596x596 and 1200x300 : 3750 Lumen
- 1200x600 : 5000 Lumen
- Efficacité jusqu'à 110lm/W
- Durée de vie 30 000 heures (@L80, Ta 25°C)
- 4000 K
- IRC 80
- MacAdam (initial): 4

### Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (du dessous), IP20 (du dessus)
- IK03
- Température ambiante : de -20 à +40°C
- Installation dans les plafonds à fer en T
- Kit plafonnier disponible en accessoire
- Tension large : 100V - 240V

