


Zoe

VARIO

Flaches LED Downlight

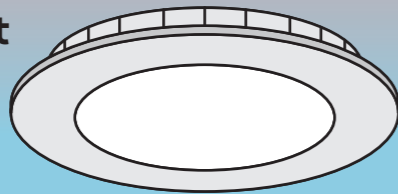


Ideal für: Verkehrskorridore, Empfangsbereiche, Schulen/Universitäten und Büro-/Besprechungsräume

Die schlanke und anpassungsfähige Zoe ist ideal für Ihre täglichen Bedürfnisse.




- VARIO-Funktion (Farbtemperaturschalter): Die Möglichkeit, die Farbtemperatur vor Ort per Knopfdruck zu wählen
- Mit einem schlanken Profil von 26 mm passt Zoe in die meisten Deckensysteme

- Zeit sparen mit einfacher, schneller und werkzeugloser Installation
- Das flache Betriebsgerät eignet sich besonders bei der Montage bei niedrigen Einbautiefen
- JUST: Vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandeln



	Ø1	Ø2	W	H1	H2
ZOE LED DL 130	145	130	145	20	26
ZOE LED DL 170	180	170	180	20	26
ZOE LED DL 210	220	210	220	20	26

Abmessungen (mm)

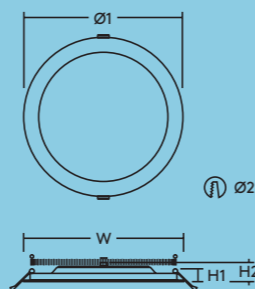

Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-10 bis +40 °C (E3: 0 bis +25 °C)
IP	IP44 (von unten), IP20 (von oben)
Treiber	ENEC zertifiziert

Einrichtung/Montage

Montage	Einbaumontage in eine Vielzahl von Deckentypen Verbinder für werkzeuglose Verdrahtung, ermöglicht auch Durchgangsverdrahtung Aufputz-Montageoption für Zoe 210
---------	--

Material/Ausführung

Gehäuse	Aluminium, weiß lackiert
Diffusor	PS

Informationen zur Lichtquelle

VARIO (Farbtemperaturschalter)	3000 K, 3500 K & 4000 K
Lumen	700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) und 2000 lm (22 W)
Effizienz	bis zu 90 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Ursprungswert)	4

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	96632688
DALI	
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	96635241
Zubehör	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4	96635766
ZOE VARIO 210 BOX FÜR AUFBAUMONTAGE	96635258