


Zoe

Spot LED encastré extra-plat

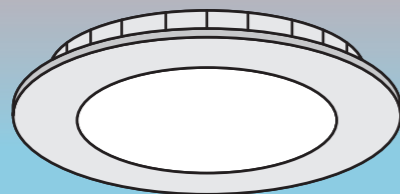


Idéal pour: couloirs de circulation, zones d'accueil, établissements scolaires, universités, bureaux et salles de réunion

Fine et adaptable, Zoé répond à tous vos besoins quotidiens.




- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Design fin de 26 mm d'épaisseur, adapté à quasiment tous les types de plafonds

- Installation facile, rapide et sans outils
- Driver incurvé à faible encombrement facilitant l'installation, même dans les espaces de plafond les plus étroits



	Ø1	Ø2	W	H1	H2
ZOE LED DL 130	145	130	145	20	26
ZOE LED DL 170	180	170	180	20	26
ZOE LED DL 210	220	210	220	20	26

Dimensions (mm)

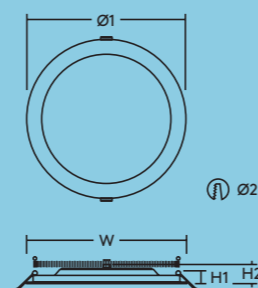

Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-10 to +40 °C (E3: 0 to +25 °C)
IP	IP44 (dessous), IP20 (dessus)
Driver	Certifié ENEC

Installation/Montage

Montage	Montage encastré dans de nombreux types de plafonds Câblage sans outils grâce à un connecteur permettant aussi le repiquage Montage apparent possible pour la version Zoé 210
---------	---

Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium, finition blanche
Diffuseur	PS

Informations LED

VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K & 4000 K
Lumen	700lm (9 W), 1000lm (12 W), 1600lm (18 W) et 2000lm (22 W)
Efficacité	jusqu'à 90lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	4

Données commerciales

Description	SAP Code
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	96632688
DALI	
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	96635241
Accessories	
ZOE VARIO 210 KIT PLAFONNIER	96635258