

Zoe Vario

Aparat de iluminat încastat subțire



Subțire și adaptabil, Zoe Vario este perfect pentru orice solicitare

- Înălțimea produsului este de maxim 26 mm, compatibil cu orice tip de plafon
- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită
- Instalare rapidă, datorită conectorului integrat cu 3 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm²) ce permite conectarea în serie
- Compatibil cu kit-ul de siguranță PLUG&PLAY echipat cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)



Înterupător CCT
(3000 K, 3500 K și
4000 K)



Disponibil în
variante 700,
1000, 1600 și
2000 de lumini



130, 170 și
210 mm decupaj



IP44: rezistent
la stropii de apă
(de sub plafon)



50 000 de ore
durată de viață
înainte ca fluxul
luminos să se
reducă la 80 %
din valoarea inițială



Economisește
până la 50 %
în comparație
cu aparatele
de iluminat
încastate
fluorescente

Ideal pentru ...



Coridoare



Zone de recepție



Spații de birouri
și conferințe



Scoli și universități

Informații despre sursa de lumină


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) și 2000 lm (22 W) až 90 lm/W
- Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs
- 50 000 ore durată de viață (@L80, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (inițial): 4

Specificații

- Clasă electrică II
- IP44 (sub plafon) ↑
IP20 (în plafon) ↓
- IK02
- Transformator certificat ENEC
- Temperatura de operare ambientală: -10°C până la +40°C (E3: 0°C până la +25°C)


ZOE VARIO LED DL 130
 ZOE VARIO LED DL 170
 ZOE VARIO LED DL 210

Ø	L	W1	W2	⌀
145	145	20	26	130
180	180	20	26	170
220	220	20	26	210



Ușor de instalat

Cu doar 26 mm înălțime, Zoe Vario se potrivește în orice tip de tavan ...

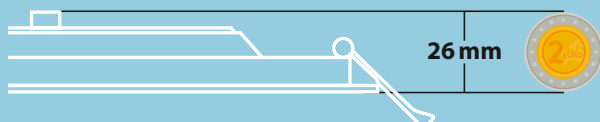

... comutatorului Vario de pe spatele aparatului permite reglarea temperaturii de culoare ușor și rapid.



Zoe Vario 4000 K



Zoe Vario 3500 K



Zoe Vario 3000 K

Instalare/Montaj

- Montaj încadrat compatibil cu o gamă variată de plafoane
- Opțiune de montaj pe suprafață pentru ZOE VARIO 210



Material/Finisaj

- Corp: Aluminu finisaj alb
- Dispersor: PS

Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	96632688
DALI	
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	96635241
Accesorii	
Just E3 PLUG&PLAY Kit Selftest LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4	96635766
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX	96635258

Prezentarea generală a portofoliului

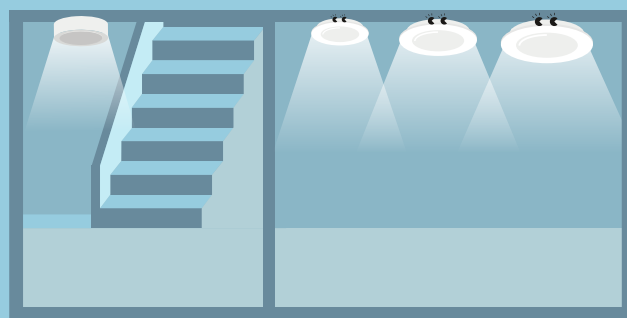

3000 K, 3500 K, 4000 K:
 145 mm (700lm) | 180 mm (1000lm) | 220 mm (1600lm & 2000lm + DALI)

