


Anna

Dalle LED



Idéal pour: établissements scolaires, universités,
bureaux et salles de réunion

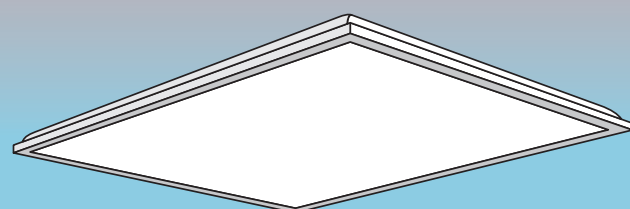


Un éclairage de haute qualité, efficace et peu éblouissant.



- Fonctionnalité VARIO (interrupteur de température de couleur): permet de choisir la température de couleur sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Fonctionnalité FLEX (interrupteur d'intensité lumineuse): permet de choisir l'intensité lumineuse sur site à l'aide d'un simple interrupteur
- Indicateur de secours intégré avec le kit d'autotest JUST E3
- Efficacité énergétique: 125 lm/W
- Éclairage doux et sans éblouissement (UGR < 19)
- Remplacement direct des dalles à 4 tubes fluorescents T5 14 W ou T8 18 W
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un connecteur intégré au driver et doté d'un bornier à poussoirs 4 pôles (pour des câbles jusqu'à 2,5 mm²) permettant le repiquage
- Connecteur détachable permettant d'effectuer un premier câblage fixe et de tester les circuits haute tension lorsque le luminaire n'est pas raccordé

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200 x 300	1196	296	35	60

Dimensions (mm)



Caractéristiques

Classe électrique	II
Température de fonctionnement	-20 to +40 °C
Driver	Certifié ENEC
DALI	DALI-2 et SwitchDim adaptés aux systèmes d'éclairage de secours

Installation/Montage

Montage	Câble de sécurité inclus dans les versions Q596 et 12 x 3
Installation	Installation sur l'ossature en T des faux plafonds : montage au plafond ou sur placoplâtre (accessoires vendus séparément)

Matériaux/Finitions

Cadre	Aluminium
Diffuseur	TpB Certifié, PET, opale
Panneau de guidage de la lumière	PS
Plaque arrière	Tôle d'acier

Informations LED

VARIO (Interrupteur de température de couleur)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Interrupteur d'intensité lumineuse)	3000 lm (24 W), 3750 lm (30 W), 4000 lm (33 W), 4400 lm (36 W)
Efficacité	jusqu'à 125 lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Initial)	4

Gestion d'éclairage (DALI-2)

Niveau de gradation	1-100 %
---------------------	---------

VARIO et FLEX feature

Plus besoin de choisir un flux lumineux et une température de couleur au moment de passer votre commande, c'est le produit qui s'adapte à votre application :



Interrupteur de température de couleur



Flux lumineux réglable

Données commerciales

Description	SAP Code
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40	96700002
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
DALI	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI	96700005
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
Accessories	
TECO ANNA V RECESSED SPRINGS	96700007
TECO ANNA V CONNECTOR DRIVER	59013250
TECO KIT PLAFONNIER Q596	96635585
TECO KIT PLAFONNIER Q622	96635586
TECO KIT PLAFONNIER 12X3	96635572

830-3000K / 835-3500K / 840-4000 K