


Amy Vario

Zapuštěné LED svítidlo
typu downlight

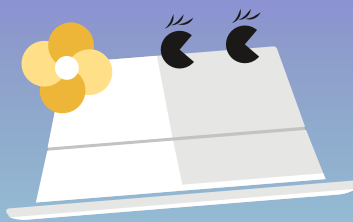

Díky svému příjemnému
vzhledu jsem vhodná pro
širokou škálu aplikací

- Tři teploty chromatičnosti v jednom produktu – jednoduše si vyberte mezi 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá), aby světlo vyhovovalo danému použití
- Rovnoměrná distribuce světla bez stínění
- Plně odpojitelný konektor umožňuje první pevné zapojení a testování síťového obvodu při současném odpojení svítidla od konektoru
- Snadná a rychlá instalace bez použití nástrojů díky externímu konektoru s 4 pólovou stlačovací svorkou umožňující zapojení v okruhu dovnitř-ven
- Náhrada za tradiční kompaktní zářivky 1×18 W, 1×26 W, 2×18 W nebo 2×26 W
- Vhodné pro stmívání fázovým stmívačem od ověřených výrobců
- Vhodné pro použití s nouzovou verzí Just Emergency PLUG&PLAY, sada E3 KIT pro tříhodinový nouzový provoz (k dispozici samostatně)



Ø 120–250 mm



Spínač teplot
chromatičnosti
(3000 K, 3500 K
a 4000 K)



700–2000
lumenů, až
100 lm/W



Výřezy 100,
150 a
200–240 mm



IP44: odolná
vůči postřikání



Stmívatelné



Úspora až
80 % energie
ve srovnání s
kompaktními
zářivkami

Ideální pro ...



Chodby






Haly a
recepce



Kanceláře
a zasedací
místnosti



Školy a
univerzity

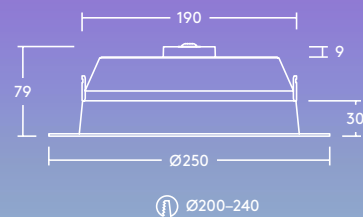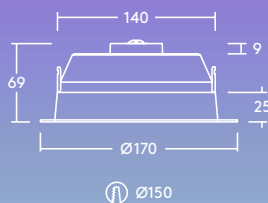


Vyzařovací charakteristika

100lm/W 



Amy Vario LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

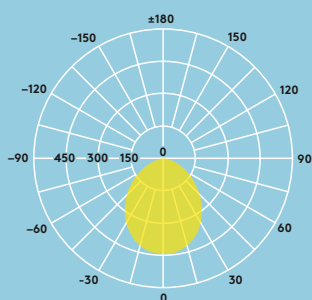

Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25 °C)
- 700lm (7W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W), až 100 lm/W
- Teplota chromatičnosti 3000K, 3500K a 4000K v jednom produktu
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 4

Instalace/Montáž

Svítilno Amy Vario lze nainstalovat zapuštěním do celé řady typů stropů o tloušťkách 2–20 mm

Materiál/ Povrchová úprava

- Těleso: Ocel, bílá povrchová úprava (RAL 9003)
- Difuzor: Polykarbonát

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40	96632753
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40	96632754
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40	96632755
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	96632756
Příslušenství	
THORNeco Connector	96631101
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP44
- IK03
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C

