


Amy Vario

Süllyesztett LED

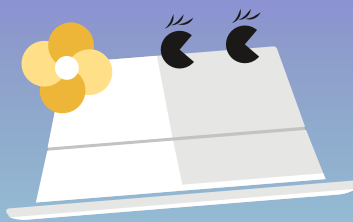

Kellemes megjelenésével az „Amy Vario” számos területen kiváló választás

- Háromféle színhőmérséklet egyetlen termékben – egyszerűen kapcsolható színhőmérséklet az igényeknek megfelelően, 3000 K (melegfehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Fényáram tartás árnyékosság nélkül
- A teljes egészében leszerelhető csatlakozóval leválasztott lámpatest mellett alakíthatja ki az első fix bekötést és ellenőrizheti a nagyfeszültségű áramkört
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a négypólusú, hurkos bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható sorkapoccsal ellátott külső csatlakozódoboznak köszönhetően
- Jó megoldás a hagyományos 1×18 W, 1×26 W, 2×18 W vagy 2×26 W kompakt beépíthető fénycsöves mélysugárzó helyett
- Alkalmos minősített gyártók fázishasításos dimmerével való szabályzásra
- A Just Emergency PLUG&PLAY E3 vészvilágítási készlettel alkalmazva 3 órás vészvilágítás funkciót kínál (külön kapható)



Ø 120–250 mm



CCT-kapcsoló
(3000 K, 3500 K
és 4000 K)



700–2000
lumen, akár
100 lm/W



Szabályozható
fényerő



IP44: cseppálló



100, 150 és
200–240 mm-
es kivágási
mérettel



Egy kompakt
fénycsöves
mélysugárzó-
hoz képest
akár 80%-kal
több energiát
is megtakarít-
hat

Ideális:



Folyosókon






Recepciókon



Irodákban és
konferenciater-
mekben



Oktatási
intézményekben

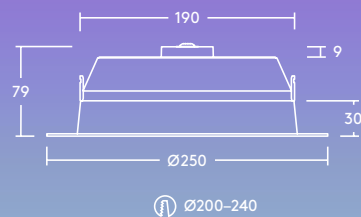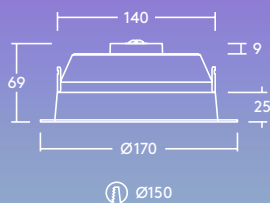


Fényelosztás

100lm/W 



Amy Vario LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

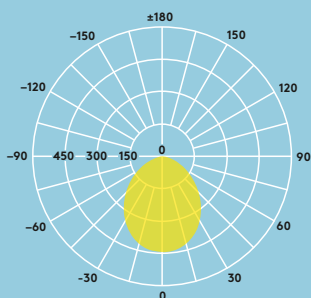

Fényforrás adatai

- 50 000 óra élettartam (@L80, Ta 25°C)
- 700lm (7W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W), akár 100lm/W
- Színhőmérséklet-változatok: 3000K, 3500K és 4000K egyetlen termékben
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 4

Telepítés/Felszerelés

Az „Amy Vario” 2–20 mm vastagságú álmennyezetbe is beszerelhető,

Anyag/Kivitel

- Test: Fehér felületű acél (RAL 9003)
- Bura: Polikarbonát

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40	96632753
AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40	96632754
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40	96632755
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40	96632756
Tartozékok	
THORNeco Connector	96631101
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

Műszaki adatok

- II. érintésvédelmi osztály
- IP44
- IK03
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C

