


Elsa Vario Flex

LED tükörvilágító lámpatest

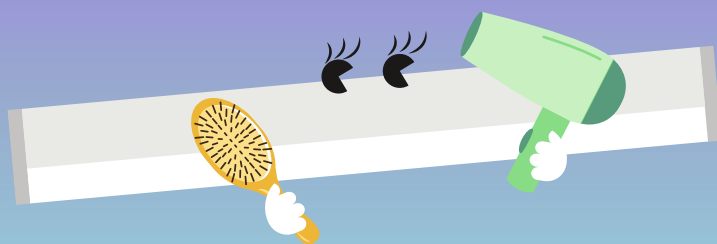

Ellenáll a fröccsenő víznek, praktikus és egyben vonzó, az Elsa Vario Flex vigyáz az Ön megjelenésére

- FLEX Funkció (Fényáram kapcsoló): Válassza ki a megfelelő fényáram fokozatot közvetlenül a telepítés helyszínén, két méretben (450 mm és 600 mm)
- VARIO Funkció (állítható színhőmérséklet): 3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Színvisszaadás ≥ 90 a tükör előtti legjobb megjelenítés érdekében
- Tükörvilágító lámpatest fürdőszobákba, elegáns és időtálló kialakítással
- Az opál búra vizuális kényelmet és teljesen homogén megvilágítást biztosít
- Beépített be/ki kapcsoló és rendelhető szenzorral is (fény és mozgás)
- Szerszám nélküli bekötés a gyors telepítés érdekében



Színhőmérséklet kapcsoló (3000 K, 3500 K és 4000 K)



Fényáram kapcsoló (2 állítható lumen értékkel)



Ideális színvisszaadás a sminkeléshez



IP44 fröccsenésálló és IK08 besorolású ütésállóság



Mikrohullámú mozgás és fényérzékelő



50000h élettartam, mielőtt a fényáram a kezdeti érték 70%-ra csökken

Ideális ...




Szociális helyiségekbe

Telepítés/Felszerelés

- Felületre szerelhető
- Szerszám nélküli bekötés gyorscsatlakozóval
- Elegendő hely a lámpatest hátulján a további vezetékek számára

Anyag/Kivitel


- Test: Alumínium, Fehér (RAL 9016)
- Búra: PC, opál
- Végzáró: PC, fehér (RAL 9016)

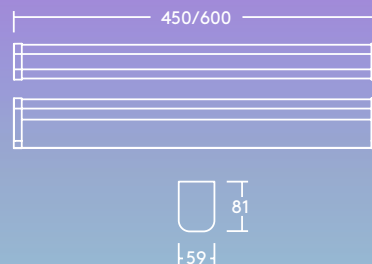

Az élet megkönnyítése

VARIO & FLEX Funkciók

Többé nem kell aggódni a fényáram vagy a színhőmérséklet miatt – a termék állandó, csak a fényáram vagy a színhőmérséklet változtatható közvetlenül a telepítés helyszínén:

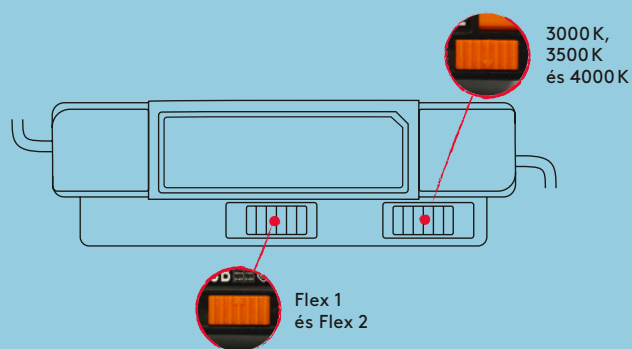


Reggeli mosolya természetesen és a legjobb fényben jelenik meg a $CRI \geq 90$ színvisszaadásnak köszönhetően – a választott színhőmérséklettől függetlenül.

Mozgás és fényérzékelő

Az Elsa Vario Flex mikrohullámú érzékelője gondoskodik arról, hogy a világítás csak szükség esetén kapcsoljon be. Ez az érzékelő mozgás esetén belkapcsolja a lámpát, majd az előre beállított időtartam után kikapcsolja, ha nem érzékel mozgást. Ennek köszönhetően a lámpatest felülete letisztult, nincs szükség be-/kikapcsoló gombra. Továbbá a beépített fényérzékelő megakadályozza a bekapcsolást, ha elegendő természetes fény áll a rendelkezésre.

MWS érzékelő tartománya

100% érzékenységnél

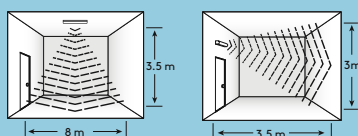

Kapcsolás (alapértelmezett)



📶	Érzékenység	25%, 50%, 75%, 100%
🕒	Idő	10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min
✳️	Lux	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 300lux, 500lux, kikapcsolva

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40	96635659
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS	96635660
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40	96635661
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS	96635662

MWS: mikrohullámú érzékelő

Portfólió áttekintése

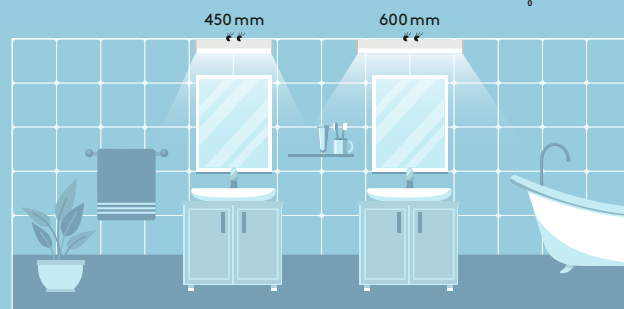

Fényforrás adatai

- Flex @ 4000K: 450mm 600mm
- 800lm 1200lm
- 600lm 900lm
- Vario: 3000K, 3500K & 4000K
- Hatékonyság: max. 100lm/W
- 50 000h élettartam (@L70, Ta 25°C)
- MacAdam (kezdeti): 4
- CRI ≥ 90

Műszaki adatok

- Érintésvédelmi osztály II.
- IP44
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C



5 év garancia