

Emma Vario Flex

LED lišta



Elegantní a sofistikované,
jednoduchý styl svítidla
Emma Vario Flex se hodí

- Funkce FLEX (přepínač světelného toku): až při instalaci se můžete rozhodnout pro tři velikosti (600 mm, 1200 mm a 1500 mm)
- Funkce VARIO (přepínač barevné teploty): 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá)
- Plně homogenní osvětlení
- Elegantní design: lehký profil z broušeného hliníku
- Vysoká účinnost až 145lm/W - překračuje požadavky stavebních předpisů
- Montáž přímo na strop nebo pomocí montážních držáků pro libovolnou vzdálenost upevňovacích otvorů



Přepínač CCT
(3000 K, 3500 K
a 4000 K)



Přepínač svě-
telného toku
(3 velikosti s
přepínatelnými
světelnými
toky)



Životnost
50 000 h, než
se světelný
tok sníží na
80 % původní
hodnoty



600 mm
1200 mm
a 1500 mm



Odolnost proti
nárazu podle
normy IK08

Ideální pro...





Relaxační zóny



Koridory




Osvětlení v nikách

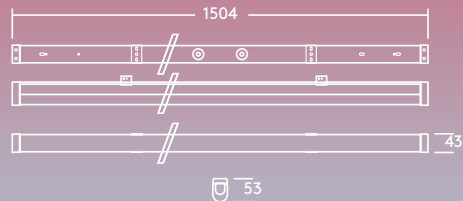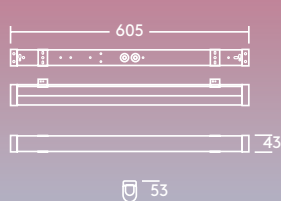

Snažší život

Funkce VARIO & FLEX

Už se nemusíte starat o světelný tok nebo barevnou teplotu – vždy se jedná o stejný produkt, který lze přizpůsobit vašim potřebám přímo na místě:

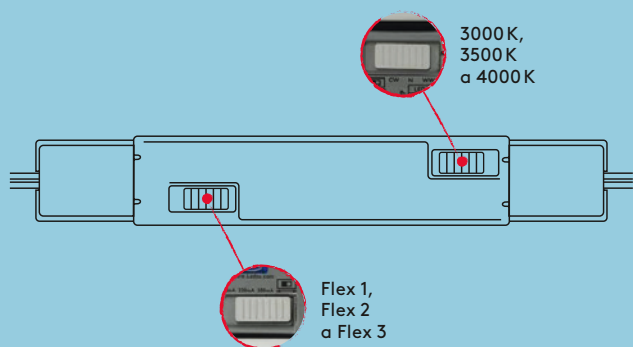

Informace o světelném zdroji

- | Flex @ 4000K: | | | - Vario: 3000K, 3500K a 4000K
- Jmenovitá životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25 °C)
- Účinnost: až 145 lm/W
- MacAdam (počáteční): 5
- CRI 80 |
|---------------|---------|---------|---|
| 600 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
| 2000lm | 4000lm | 6000lm | |
| 1500lm | 3000lm | 4500lm | |
| 1000lm | 2000lm | 3000lm | |



Specifikace

- Elektrická třída: I
- IP20
- IK08
- Provozní teplota prostředí: -20 až +40 °C

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
Příslušenství	
EMMA VARIO FLEX ZÁVĚSNÁ SADA	96635576

Přehled portfolia

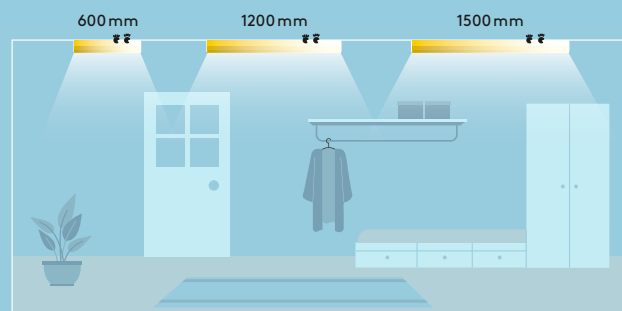

Instalace/Montáž

- Povrchová montáž přímo na strop nebo pomocí držáků pro povrchovou montáž (jsou součástí dodávky)
- Závěsná montáž pomocí závěsné sady (k objednání zvlášť)

Materiál/ Povrchová úprava

- Tělo: hliník
- Difuzor: PC, opálově bílý
- Koncovky: PC, bílá (RAL 9016)
- Stropní úchyty: nerezová ocel