


Emma Vario Flex

LED Szabadonsugárzó

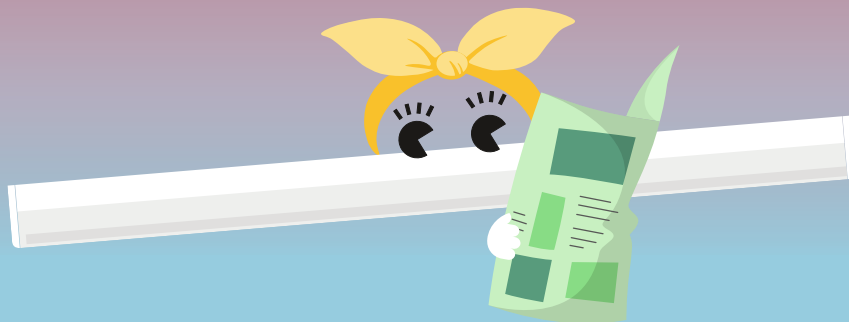

Elegáns és kifinomult,
az Emma Vario Flex
könnyedén beilleszkedik

- FLEX Funkció (Fényáram kapcsoló): Válassza ki a megfelelő fényáram fokozatot közvetlenül a telepítés helyszínén, három fokozatban (600 mm, 1200 mm és 1500 mm)
- VARIO Funkció (kapcsolható színhőmérséklet): 3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Teljesen homogén megvilágítás
- Elegáns kialakítás: könnyű, szálcsiszolt alumínium profil
- Magas fényhasznosítás egészen 145 lm/W-ig – megfelel az energiahatékonysági előírásoknak
- Rögzítés közvetlenül a mennyezetre vagy a mennyezeti rögzítők segítségével bármilyen rögzítési távolságra



Színhőmérséklet kapcsoló (3000 K, 3500 K és 4000 K)



Fényáram kapcsoló (3 fokozatban kapcsolható lumen érték)



50000h élettartam, mielőtt a fényáram a kezdeti érték 80%-ra csökken



600 mm, 1200 mm és 1500 mm



IK08
ütésállóság

Ideális ...




Pihenőzónák



Közlekedési területek




Hangulatvilágításra

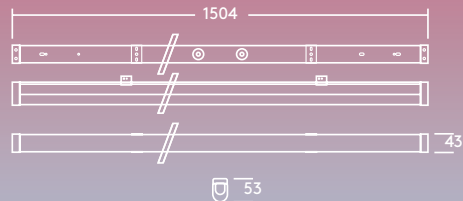

Az élet megkönnyítése

VARIO & FLEX Funkciók

Többé nem kell aggódni a fényáram vagy a színhőmérséklet miatt – a termék állandó, csak a fényáram vagy a színhőmérséklet változtatható közvetlenül a telepítés helyszínén:

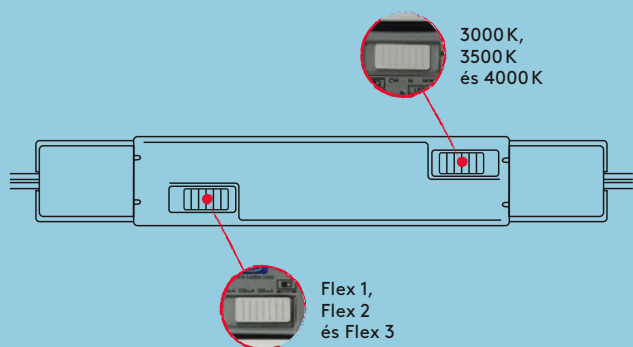

Fényforrás adatai

- | Flex @ 4000K: | | | - Vario: 3000K, 3500K és 4000K
- 50 000 h élettartam (@L80, Ta 25°C)
- Hatékonyság: max. 145 lm/W
- MacAdam (kezdeti): 5
- CRI 80 |
|---------------|---------|---------|---|
| 600 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
| 2000 lm | 4000 lm | 6000 lm | |
| 1500 lm | 3000 lm | 4500 lm | |
| 1000 lm | 2000 lm | 3000 lm | |



Műszaki adatok

- Érintésvédelmi osztály I.
- IP20
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C

Megrendelési útmutató

Leírás	SAP-kód
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
Kiegészítők	
EMMA VARIO FLEX SUSPENSION KIT	96635576

Portfólió áttekintése

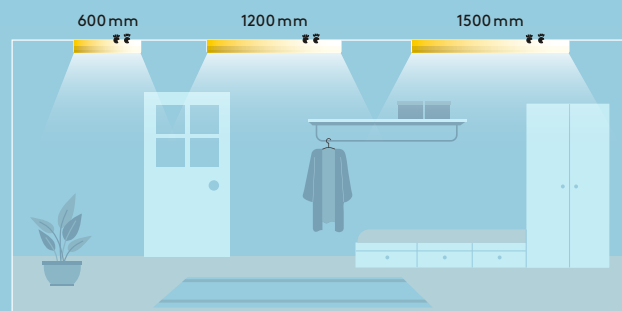

Telepítés/Felszerelés

- Felületre szerelés közvetlenül vagy a mennyezeti rögzítőkkel (tartozék)
- Függesztés a függesztő készlettel (rendelhető)

Anyag/Kivitel

- Test: Alumínium
- Búra: PC, fehér opál
- Végzáró: PC, fehér (RAL 9016)
- Mennyezeti rögzítő: Rozsdamentes acél