

Emma Vario Flex

Aparat de iluminat liniar



Subțire și sofisticat, acest aparat de iluminat se potrivește oriunde

- Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de lumen direct la fața locului pentru trei dimensiuni (600 mm, 1200 mm și 1500 mm)
- Caracteristica VARIO (comutator de temperatură de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru)
- Iluminare complet omogenă
- Design elegant: profil ușor din aluminiu periat
- Eficiență ridicată de până la 145 lm/W – depășind cerințele reglementărilor minime
- Montare direct pe tavan sau prin utilizarea consolelor de montare flexibile



Comutator CCT
(3000 K, 3500 K
și 4000 K)



Comutator
flux luminos
(3 dimensiuni
cu pachete
de lumeni
comutabile)



50000 de ore de
viață înainte ca
fluxul luminos să
fie redus la 80 %
din valoarea
inițială



600 mm,
1200 mm și
1500 mm



Rezistență la
impact nominală
IK08

Ideal pentru...






Zone de relaxare



Coridoare de circulație




Iluminat scafe

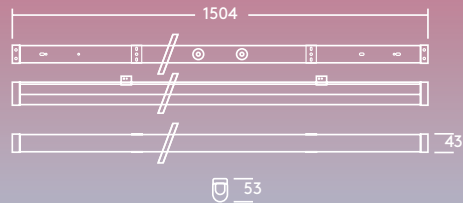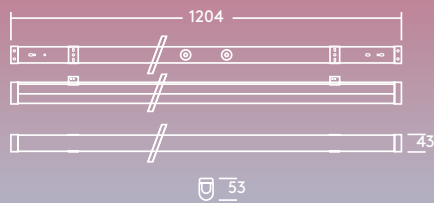

Facilitarea vieții

Caracteristica VARIO & FLEX

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele de lumen sau temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea la aplicația dumneavoastră se poate face direct la fața locului:

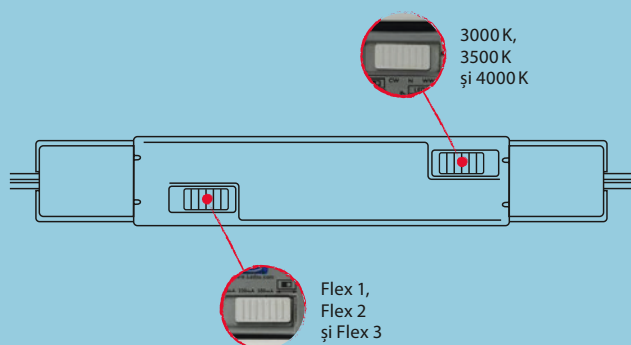

Informații despre sursa de lumină

- | 600 mm | 1200 mm | 1500 mm |
|--------|---------|---------|
| 2000lm | 4000lm | 6000lm |
| 1500lm | 3000lm | 4500lm |
| 1000lm | 2000lm | 3000lm |
- Flex @ 4000K:
 - Vario: 3000K, 3500K și 4000K
 - Durată de viață nominală de 50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)
 - Eficiență: până la 145 lm/W
 - MacAdam (inițial): 5
 - CRI80



Specificații

- Clasa I electrice
- IP20
- IK08
- Temperatura ambiantă de funcționare: -20 până la +40 °C

Ghid comandă

Descriere	Cod SAP
EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40	96635574
EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40	96635575
EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40	96635573
Accesorii	
KIT SUSPENSIE EMMA VARIO FLEX	96635576

Prezentare generală a portofoliului

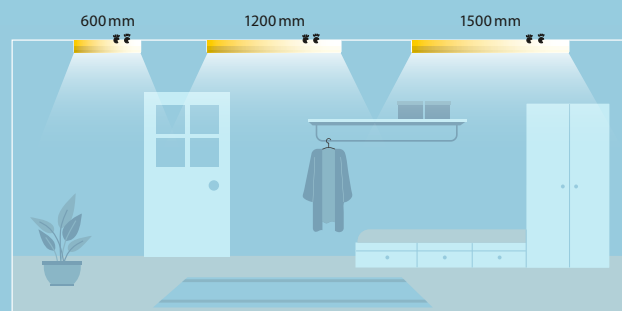

Instalare/Montaj

- Montare pe suprafață direct pe tavan sau cu suporturi de montare pe suprafață (incluse)
- Montare suspendată cu kit de suspensie (opțional)

Material/Finisaj

- Corp: aluminiu
- Difuzor: PC, alb opal
- Capace: PC, alb (RAL 9016)
- Cleme de tavan: oțel inoxidabil

